


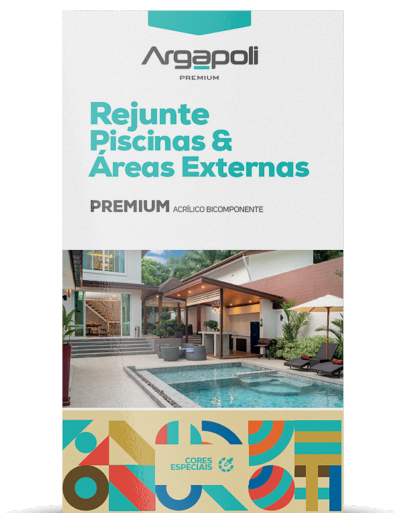

Rejunte Piscinas e Áreas Externas

Premium Acrílico Bicomponente

Rejuntamento técnico para áreas úmidas e submersas

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Piscinas e Áreas Externas Premium Argapoli é uma argamassa de rejuntamento acrílico bicomponente, atendendo à norma NBR 14992, desenvolvida para juntas de 1 a 3 mm em paredes, podendo chegar a 10 mm em pisos e piscinas. Oferece aderência, resistência mecânica e flexibilidade, sendo especialmente indicado para áreas úmidas, submersas e de alto tráfego externo.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas, externas e fachadas.
- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- Aplicações comerciais, industriais e residenciais — especial para áreas úmidas ou submersas.
- Pastilhas, especialmente em piscinas residenciais (incluindo as de condomínio) e comerciais.
- Melhor resultado em juntas de paredes de 1 a 3 mm, podendo chegar a 10 mm em pisos e piscinas.

Embalagem: Caixa com 1 kg — 800 g de componente em pó e 200 g de resina (componente líquido).

Validade: 24 meses da data de fabricação.

Cores: Linha Premium com cores especiais — consulte o catálogo de cores Argapoli.

3. NÃO INDICADO PARA

Não há restrições específicas — indicado para as aplicações descritas acima em substituição a rejuntas convencionais em ambientes com presença constante de água.

4. MODO DE USAR

A área a ser rejuntada deve estar limpa e o revestimento curado. Remova todos os resíduos e sujeiras — a preparação correta da área garante a vida útil do rejuntamento.

Preparo e aplicação Em recipiente limpo, adicione a parte líquida (componente B — 200 g por embalagem). Gradualmente, adicione o conteúdo do componente em pó (800 g), misturando até obter massa homogênea e sem grumos. O rejunte deve ser aplicado imediatamente após o preparo; é permitido ajustar a consistência em até 10% de água a mais ou a menos. Utilizando um aplicador de borracha apropriado, pressione a massa entre as juntas, transversalmente à peça, com movimentos contínuos, até o preenchimento total, evitando sujar as superfícies das peças. Dê acabamento com esponja limpa e levemente umedecida, renovando a higienização sempre que acumular material. A limpeza inicial deve ser feita entre 30 e 45 minutos após a aplicação, ou assim que o rejuntamento iniciar o endurecimento superficial — em ambientes acima de 30°C ou com vento, esse tempo pode variar.

Limpeza final Logo após a aplicação, limpe as peças com pano úmido para retirar os resíduos sobre o revestimento; se necessário, use água e detergente, sem produtos químicos. A piscina pode ser enchida no mínimo 5 dias após a aplicação do rejunte. DICA: durante a limpeza, faça movimentos transversais à peça para que a esponja não retire material em excesso, mantendo a junta totalmente preenchida.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Recomenda-se atender à quantidade especificada em projeto. O consumo varia conforme o formato da peça e a largura da junta — use a tabela de consumo Argapoli como referência de cálculo.

7. IMPORTANTE

- As cores da cartela são apenas referenciais; a cor final se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Não utilize produtos químicos na limpeza final das peças.
- Sempre tenha projeto de especificação técnica executado por profissional habilitado, com aplicadores qualificados e supervisão técnica.
- Observe sempre juntas estruturais e de movimentação conforme o projeto.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem vedada em local seco. Após aberta, feche bem, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.