

CONTEÚDO DA CAIXA 750g


- 1 saco com 500 g
- 2 saches de 125 g



Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

*Atende a norma NBR 14992

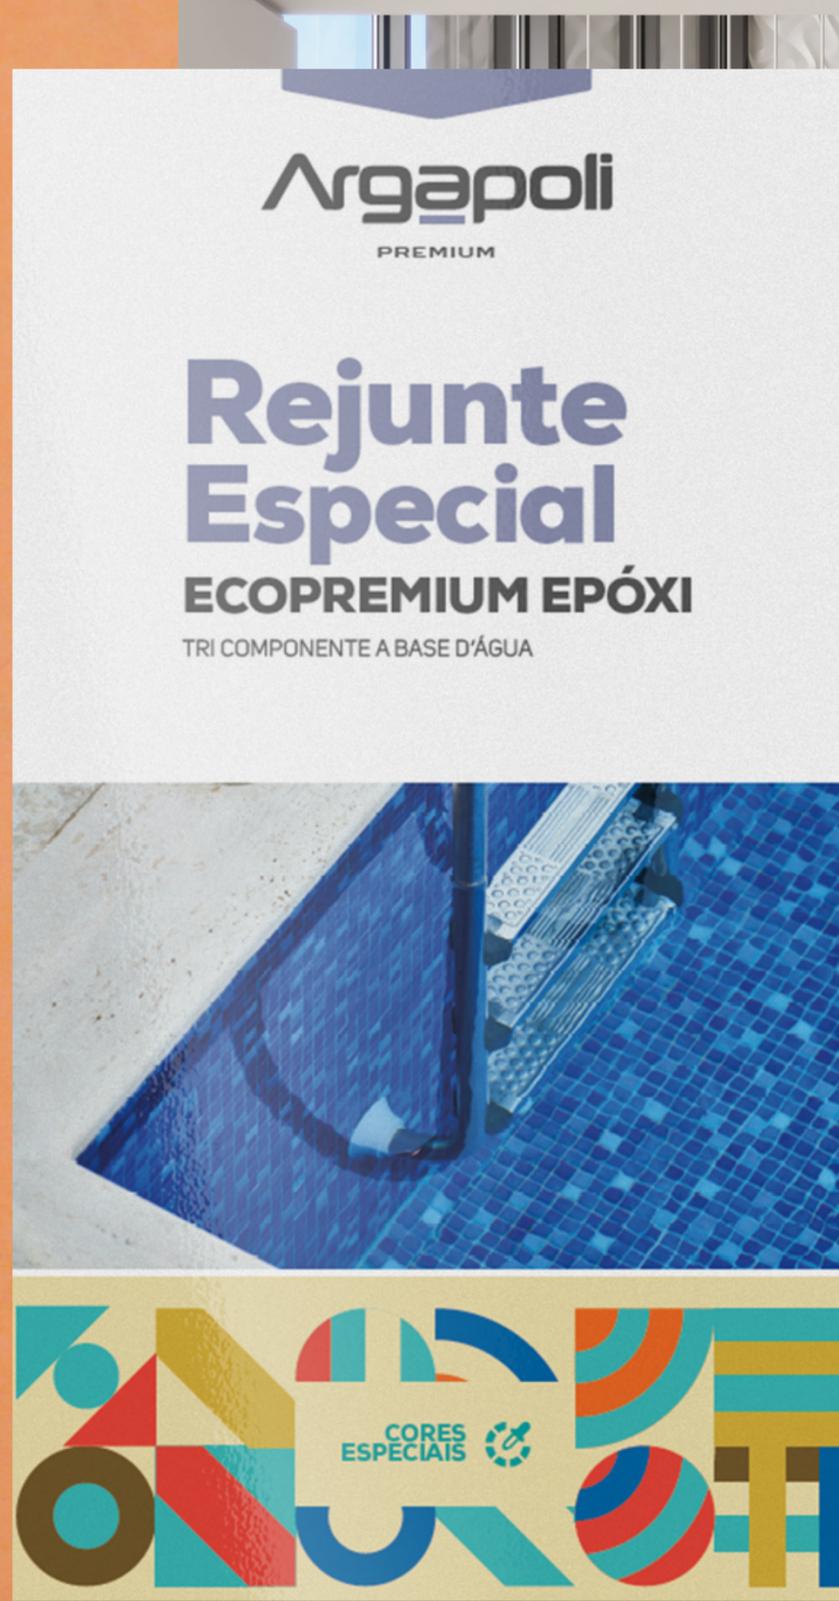

Argapoli

ARGAMASSAS TÉCNICAS

Indicações de uso

+ Áreas internas e externas;

+ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas;

+ Melhor resultado em juntas de 1 a 5mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10mm em pisos;

+ Aplicações em sobreposição;

+ Aplicações comerciais, industriais e residenciais. Especial para áreas úmidas;

+ Pastilhas, especialmente em piscinas residenciais, comerciais e olímpicas;

+ Áreas comerciais: restaurantes, cozinhas industriais e frigoríficos.

Modo recomendado de aplicação

+ PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. A preparação correta da área garante vida útil e aderência do rejuntamento.

+ PREPARO DO REJUNTE

Em um recipiente limpo, adicione todo o conteúdo dos sachês (partes líquidas A+B) e misture até obter um líquido homogêneo. Em seguida, gradualmente, adicione o conteúdo em pó e misture até obter uma massa lisa e sem grumos. Aplique imediatamente. Para facilitar a limpeza, anteriormente a aplicação, passe uma esponja úmida nas bordas das juntas a serem preenchidas.

Aplicação

⊕ Utilizando uma **espátula metálica**, aplique o rejuntamento entre as juntas - transversalmente a peça - até o preenchimento total.

⊕ Aplique em **pequenas áreas**, de no máximo 1m² e, em seguida, realize a limpeza da região. Evite sujar as superfícies das peças, facilitando a limpeza final.

⊕ Promova o acabamento usando uma **esponja limpa e úmida**. Utilize água limpa e renove a higienização da esponja quando acumular material. A limpeza inicial deve ser realizada, aproximadamente, **30 minutos após a aplicação** - ou assim que o **rejuntamento iniciar endurecimento superficial**. Em dias quentes, ou com vento, o tempo pode variar. A limpeza deve retirar o máximo de resíduos, evitando incrustações do produto sobre o revestimento.

Dica!

- ⊕ Durante a limpeza, para que a esponja não retire material em excesso, faça movimentos transversais à peça. Com isso, a junta ficará totalmente preenchida.

Limpeza final da área aplicada

- ⊕ Logo após a aplicação, limpe com um pano úmido as peças para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Caso necessário, use água e detergente. Não utilize produtos químicos na limpeza. Piscinas podem ser enchidas em, no mínimo, cinco dias após a aplicação do rejunte.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br