




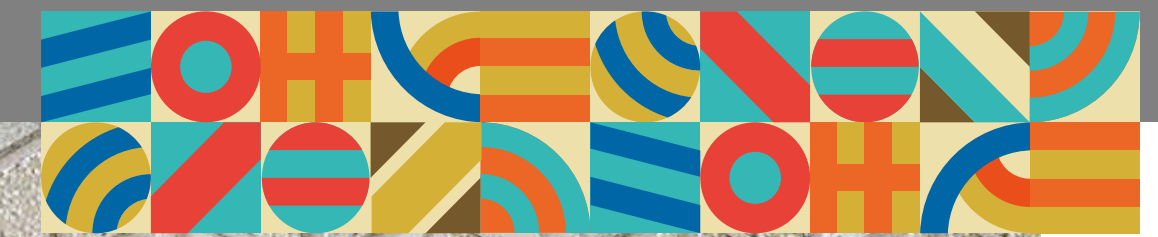

argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS

Descubra nossas
melhores soluções

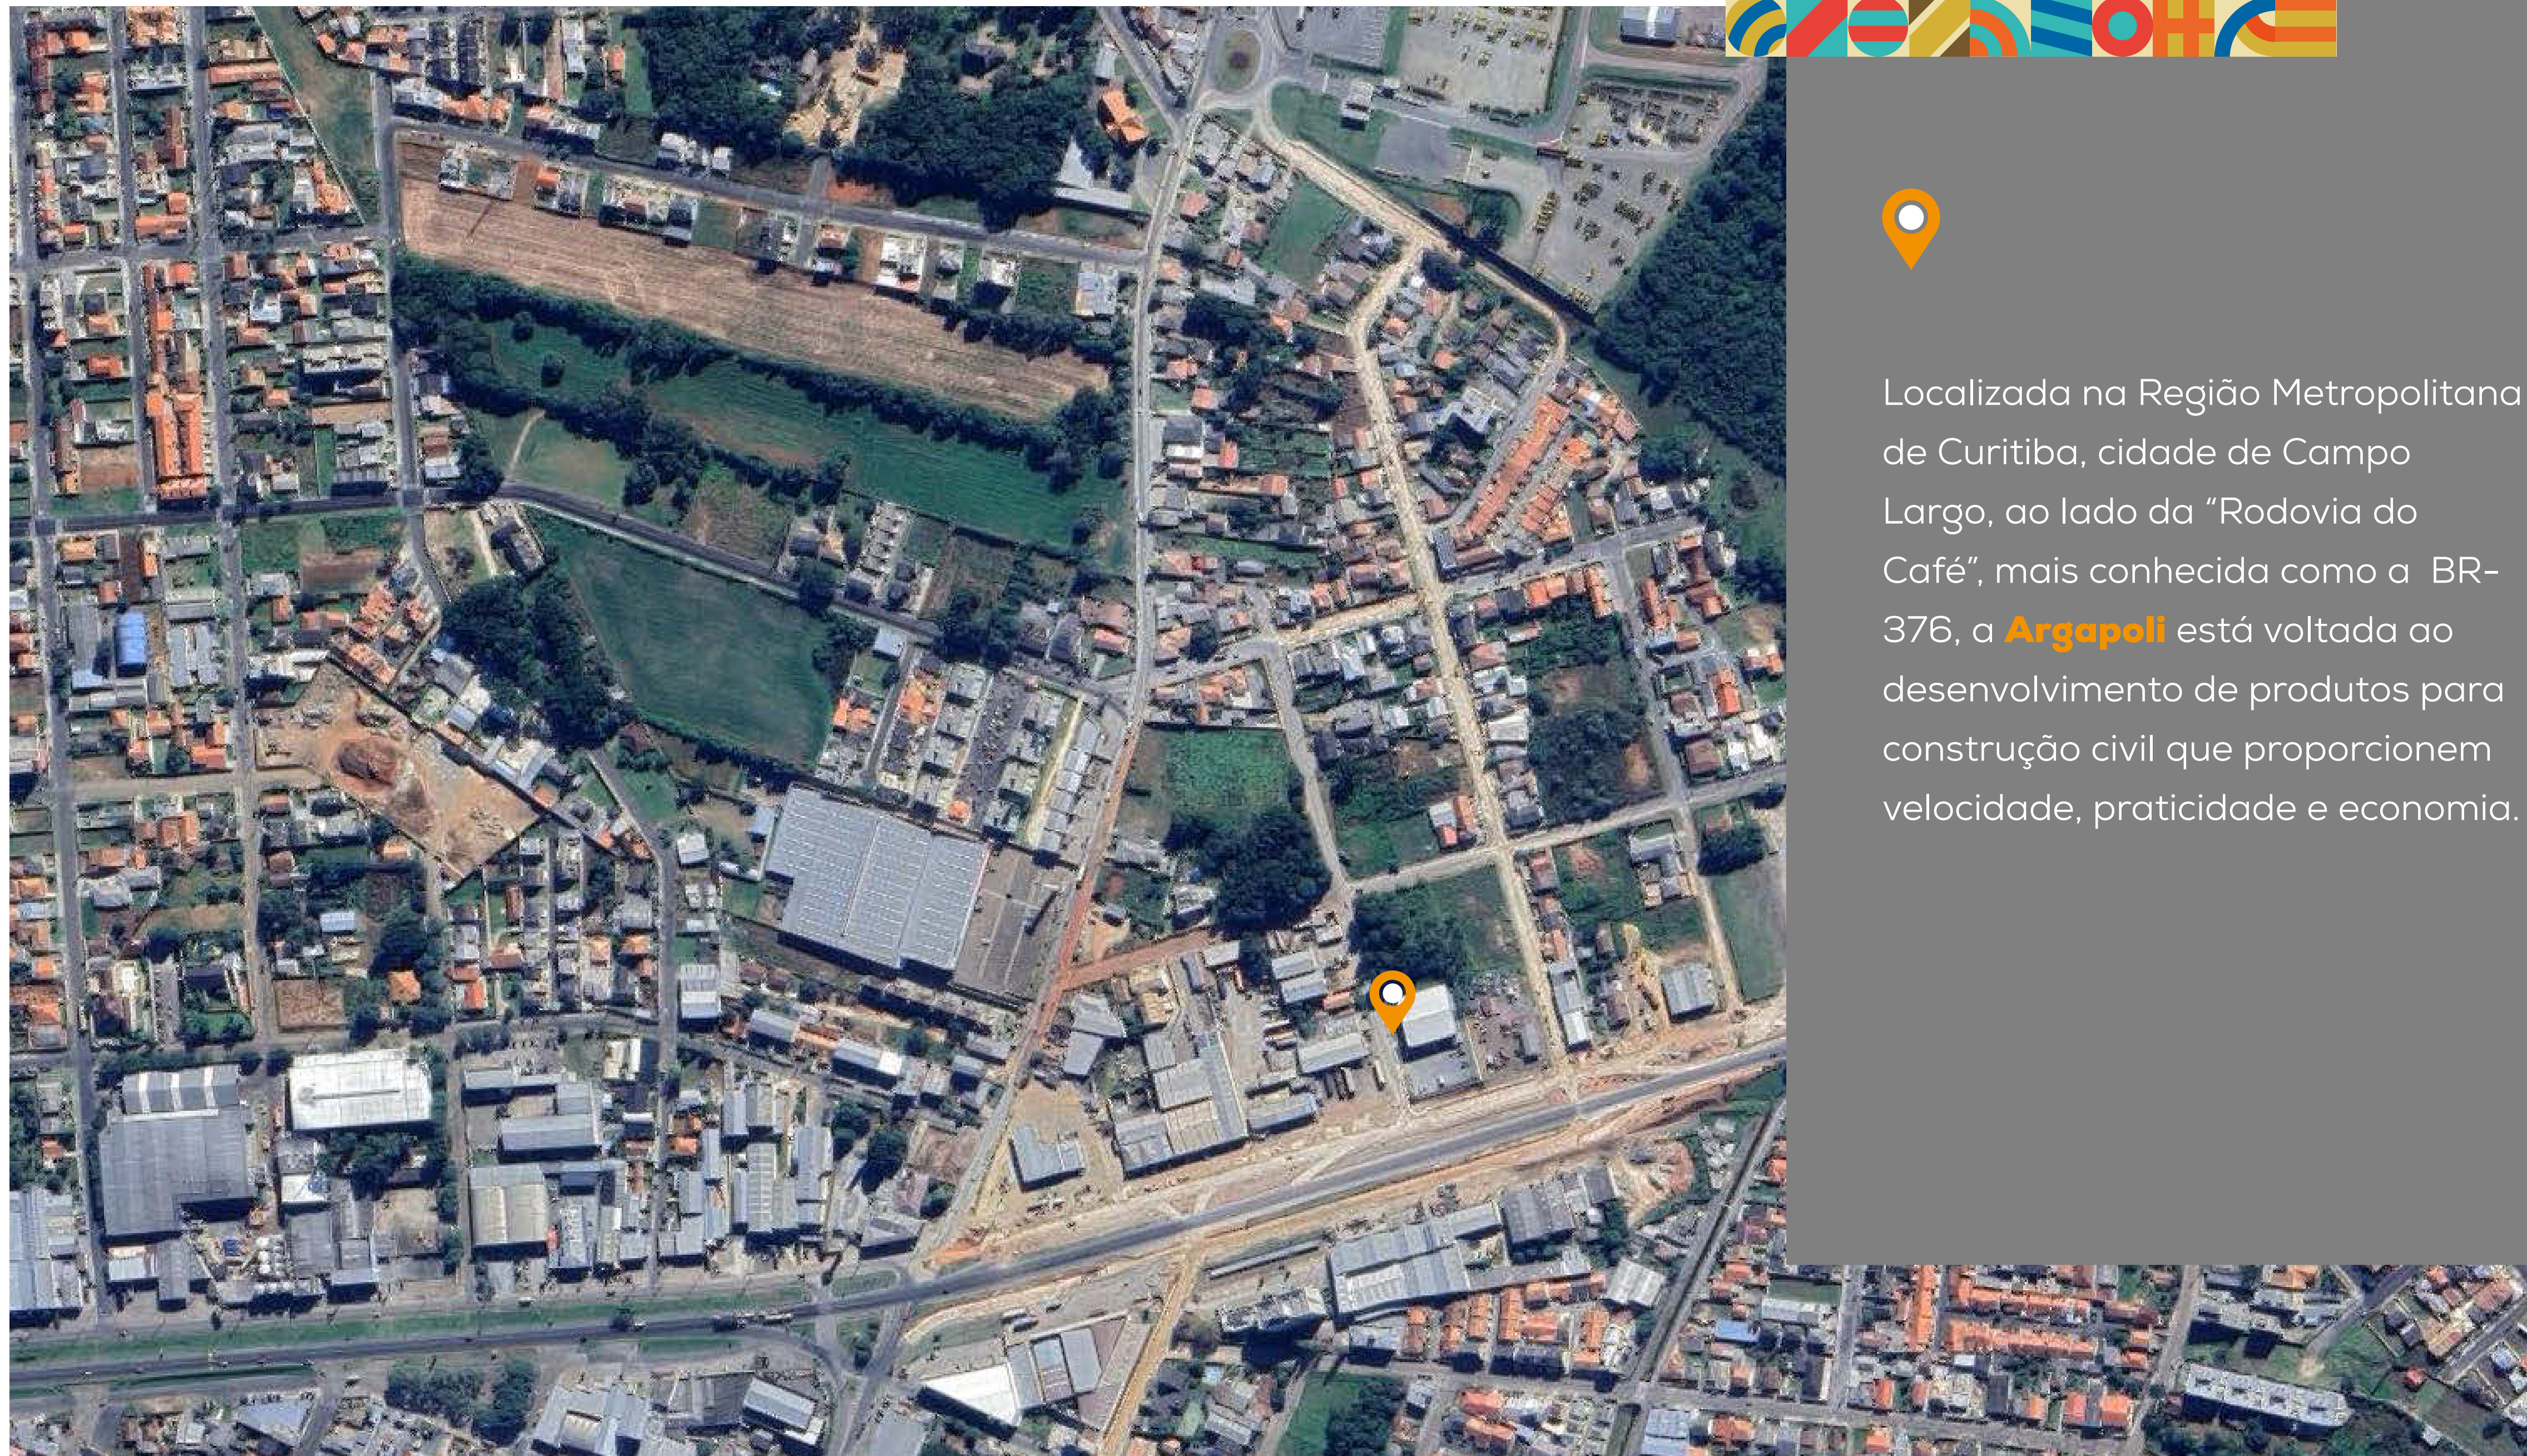

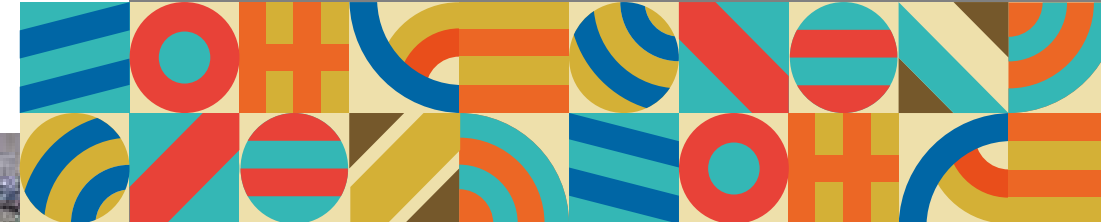

Localizada na Região Metropolitana de Curitiba, cidade de Campo Largo, ao lado da “Rodovia do Café”, mais conhecida como a BR-376, a **Argapoli** está voltada ao desenvolvimento de produtos para construção civil que proporcionem velocidade, praticidade e economia.



Mundo Argapoli

ARGAMASSAS COLANTES

REJUNTES

MASSAS POLIMÉRICAS

IMPERMEABILIZANTES

SOLUÇÕES PARA PISOS VINÍLICOS

SOLUÇÕES PARA REPAROS

REVESTIMENTOS DECORATIVOS

SOLUÇÕES PARA RESTAURO

ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO

Lançamentos 2024/2025

ADITIVOS PARA MASSAS


LIMPADORES PÓS APLICAÇÃO

PROTETIVOS DE SUPERFÍCIES

DESMOLDANTES DE CONCRETO

PRIMER ADERÊNCIA

REVESTIMENTOS IMPERMEABILIZANTES

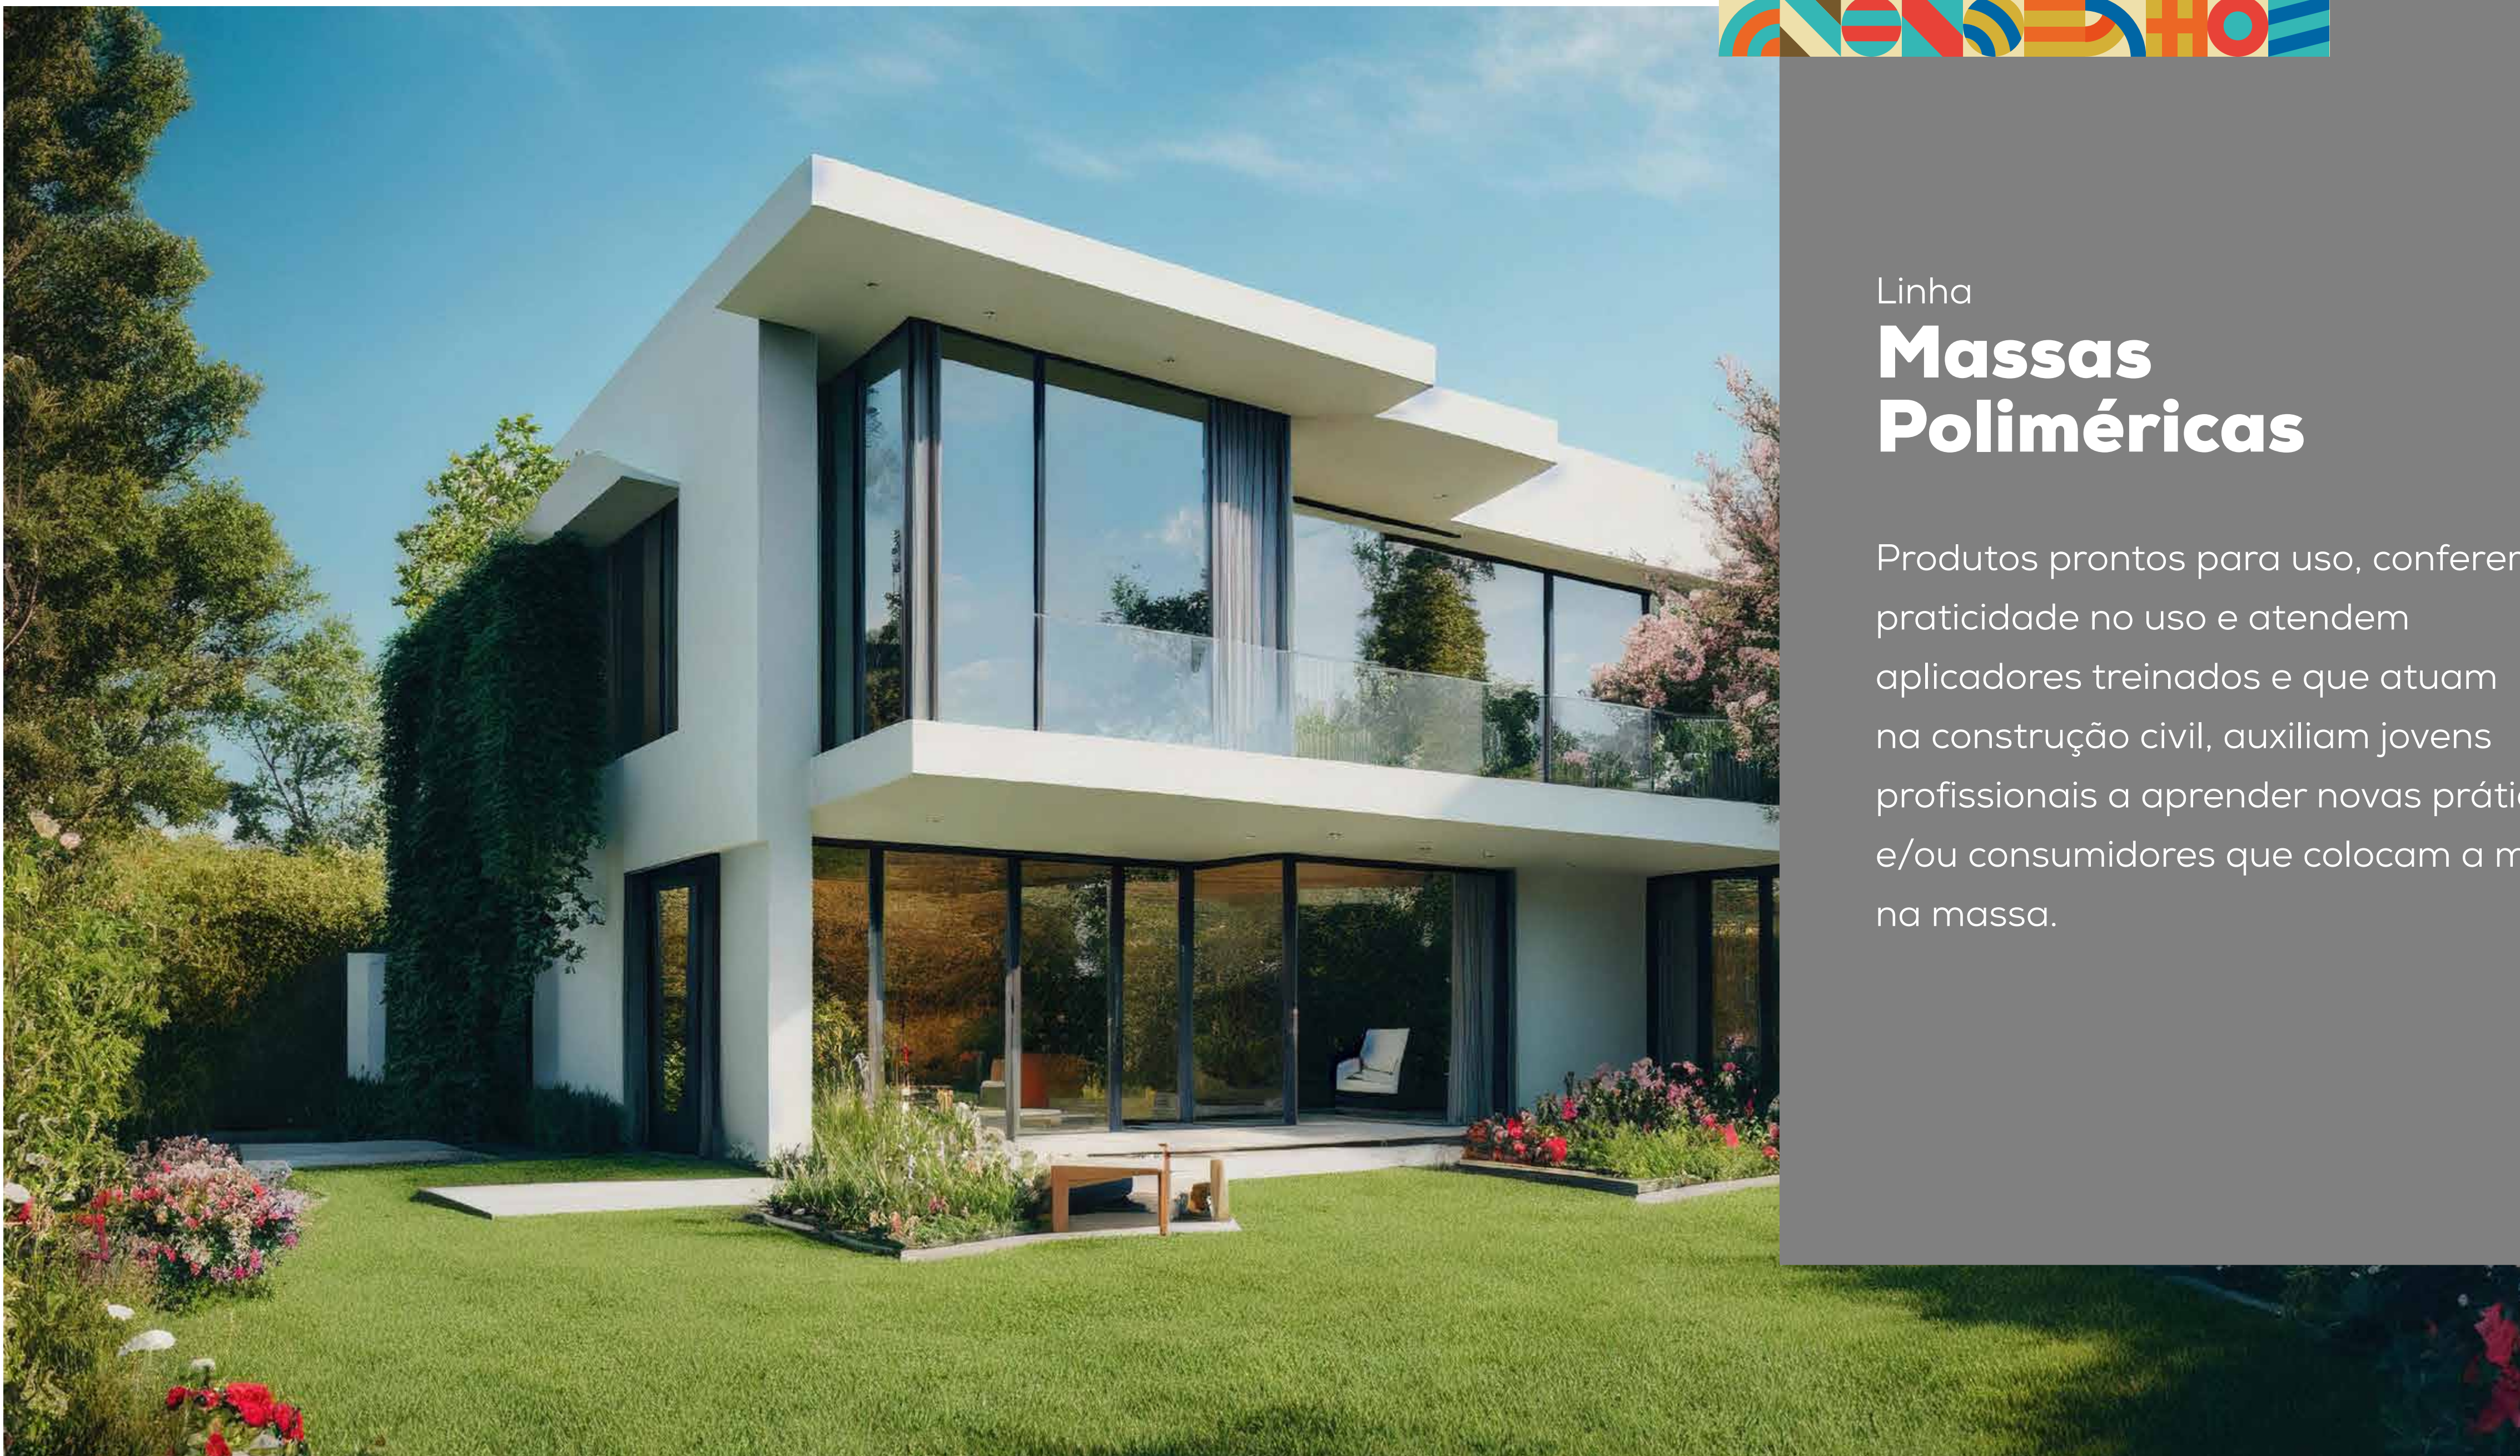

Linha





Massas Poliméricas

Produtos prontos para uso, conferem praticidade no uso e atendem aplicadores treinados e que atuam na construção civil, auxiliam jovens profissionais a aprender novas práticas e/ou consumidores que colocam a mão na massa.



Assentamento de Blocos e Tijolos





APLICAÇÃO Assentamento de paredes de fechamento em tijolos, blocos de concreto e concreto celular, tijolo maciço e ecológico. Fixação de peças pré-moldadas em concreto, peças cerâmicas e pedras naturais.

| | |
|---|-------------------------------|
|  Embalagens | flexível 3 kg / barrica 25 kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | 1,5 Kg/m ² |
|  Cor | Cinza |




Assenta Fácil Porcelanatos

APLICAÇÃO Adesivo polimérico para assentar azulejos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em ambiente interno e externo. Sobreposição interna, assentamento de bloco de vidro.

| | |
|---|---------------------------|
|  Embalagem: | 2 kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | 1 a 1,5 Kg/m ² |
|  Cor | Branca |



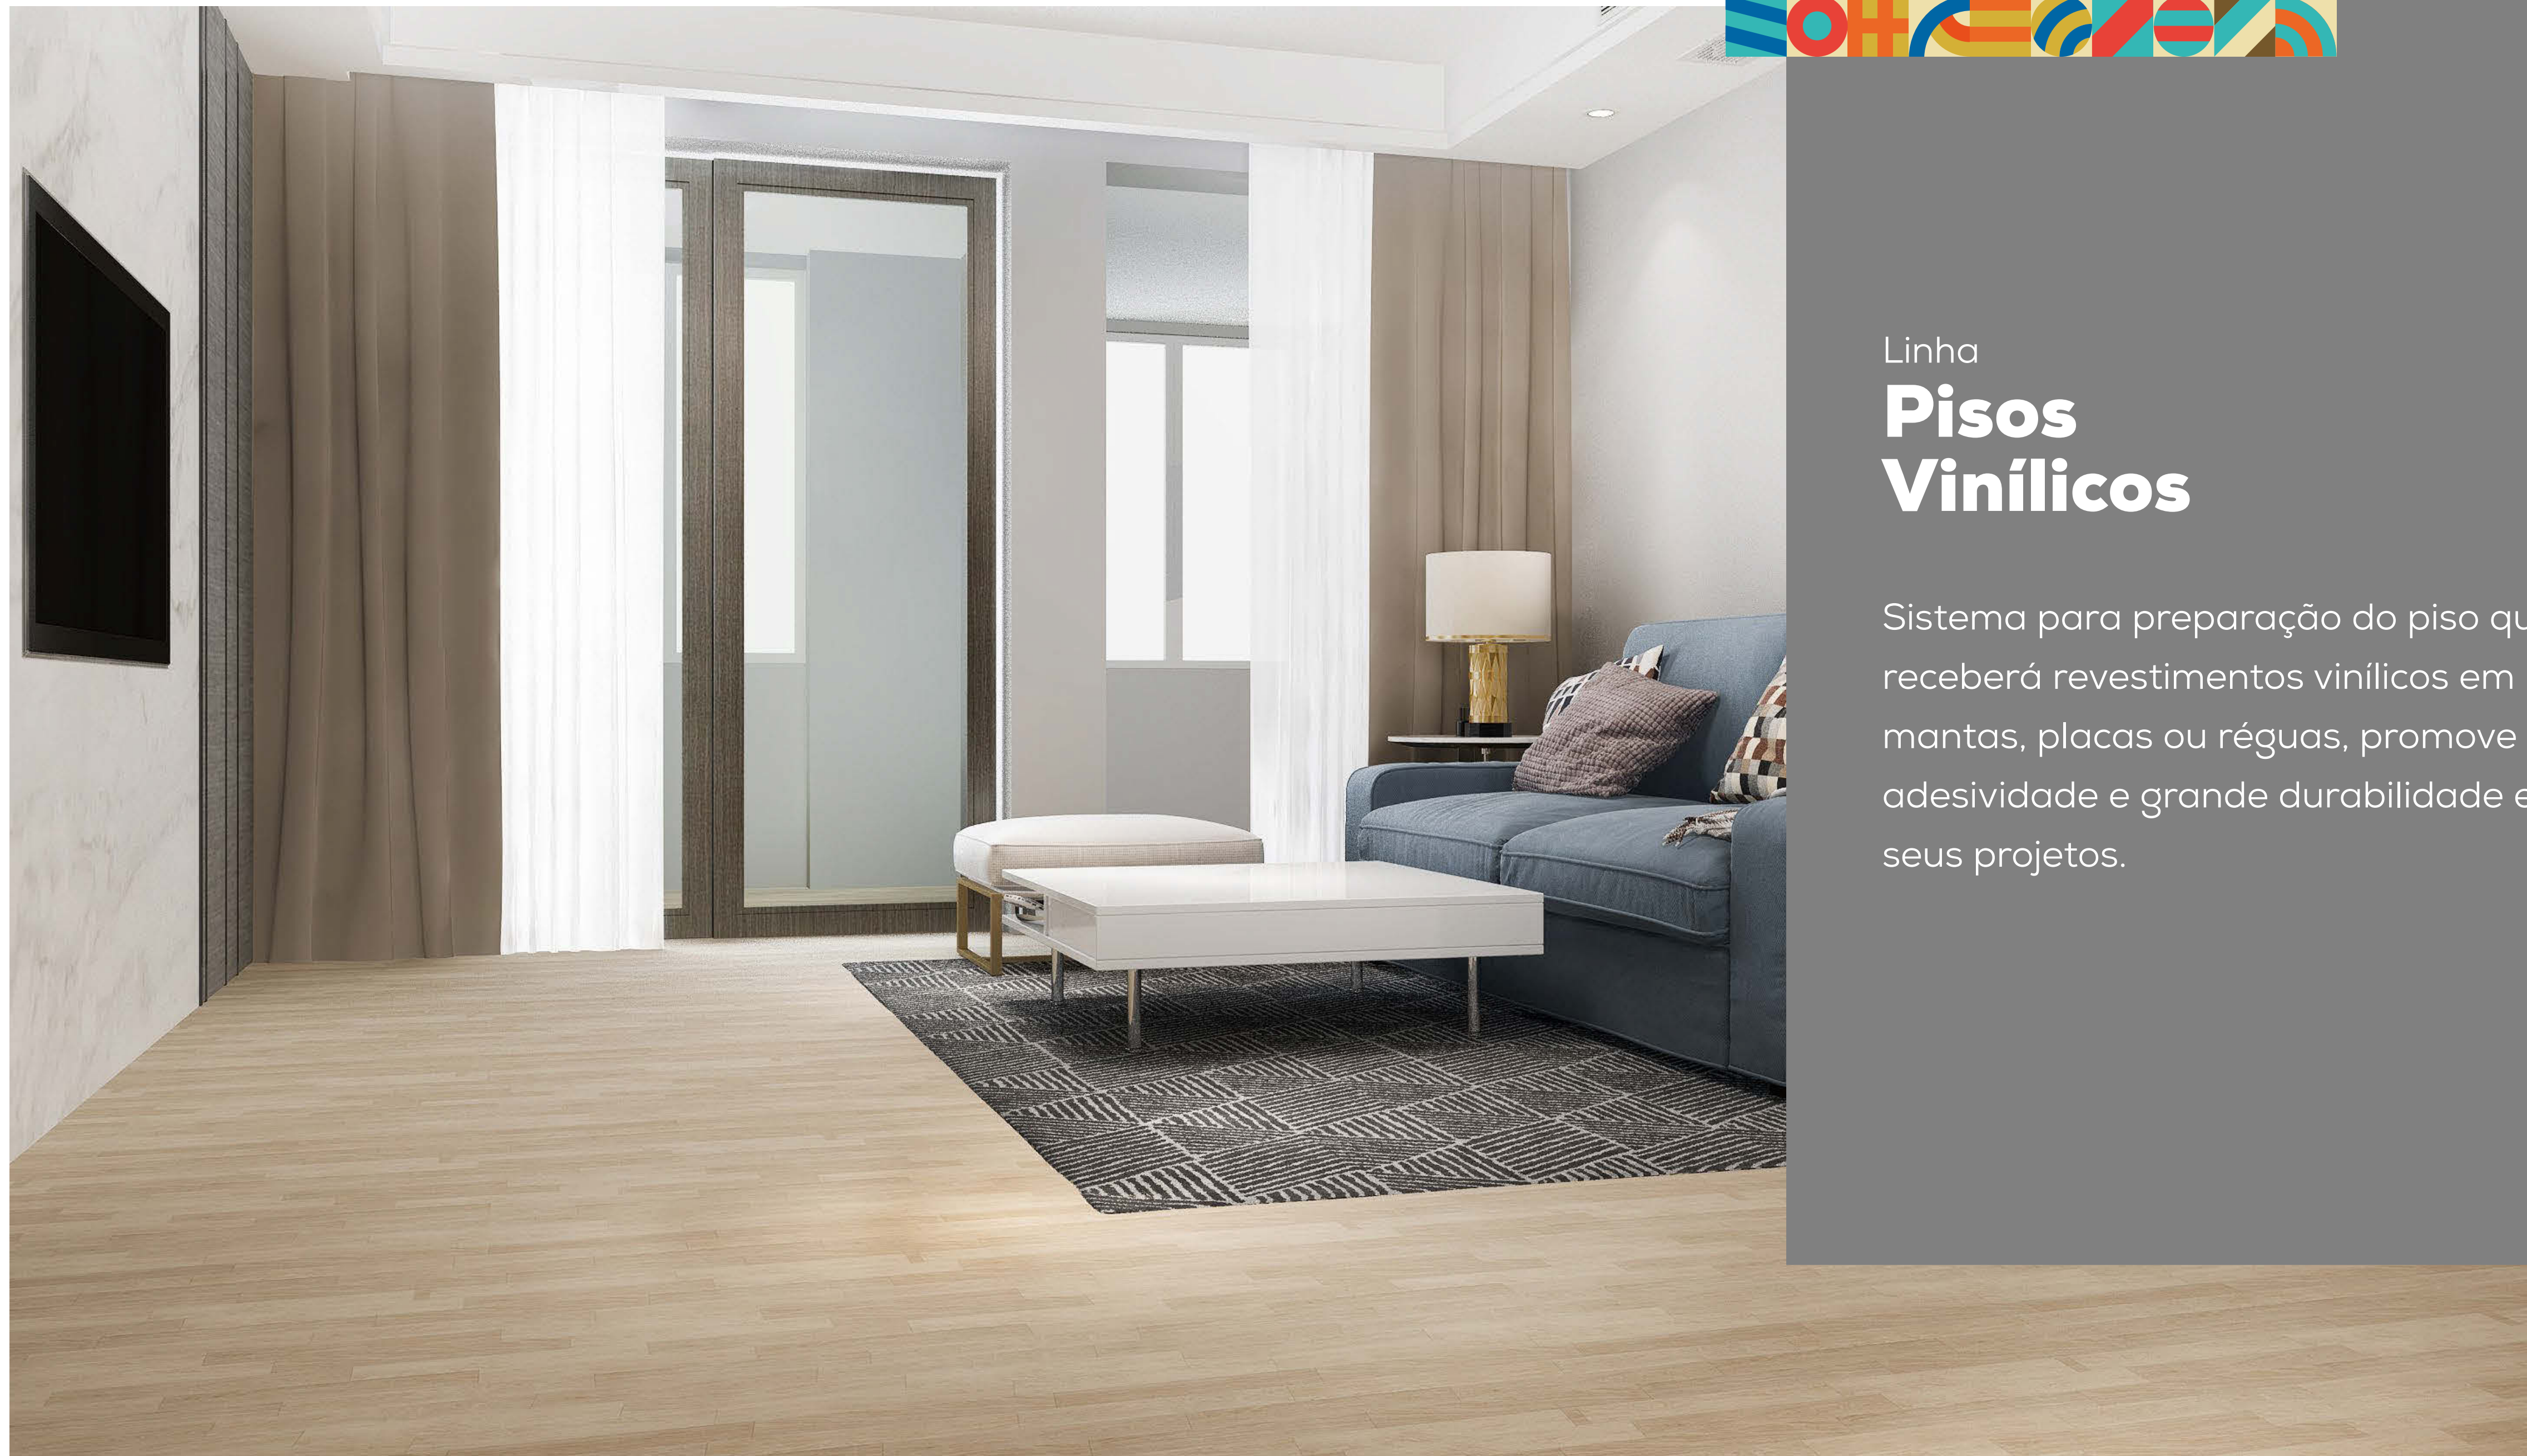

Linha
**Pisos
Vinílicos**





Sistema para preparação do piso que receberá revestimentos vinílicos em mantas, placas ou régua, promove alta adesividade e grande durabilidade em seus projetos.



Massa Niveladora

Parede e Piso

APLICAÇÃO Paredes e pisos, sobre porcelanatos, pedras naturais, pastilhas. Para ambientes internos e externos.





| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
|  | Embalagens | 5 Kg |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 0,25 kg/m ² / mm |
|  | Cor | Branca |



Argamassa Autonivelante

Para preparação do piso para instalação de pisos vinílicos

APLICAÇÃO Preparação de pisos para instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas. Alta aderência em contrapisos e sobre pisos cerâmicos ou porcelanatos. Indicada para nivelar pisos irregulares em áreas internas. Secagem rápida.


| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
|  | Embalagens | 15 Kg (3 sachês) |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 1,7 kg/m ² /mm |
|  | Cor | Cinza |




Colavinil

Argapoli adesiva piso vinílico

APLICAÇÃO Adesivo acrílico para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas ou régua em áreas internas..

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
|  | Embalagens | 1, 4, 12, 18 Kg |
|  | Validade | 12 meses |
|  | Rendimento | 120 - 180 g/m ² |

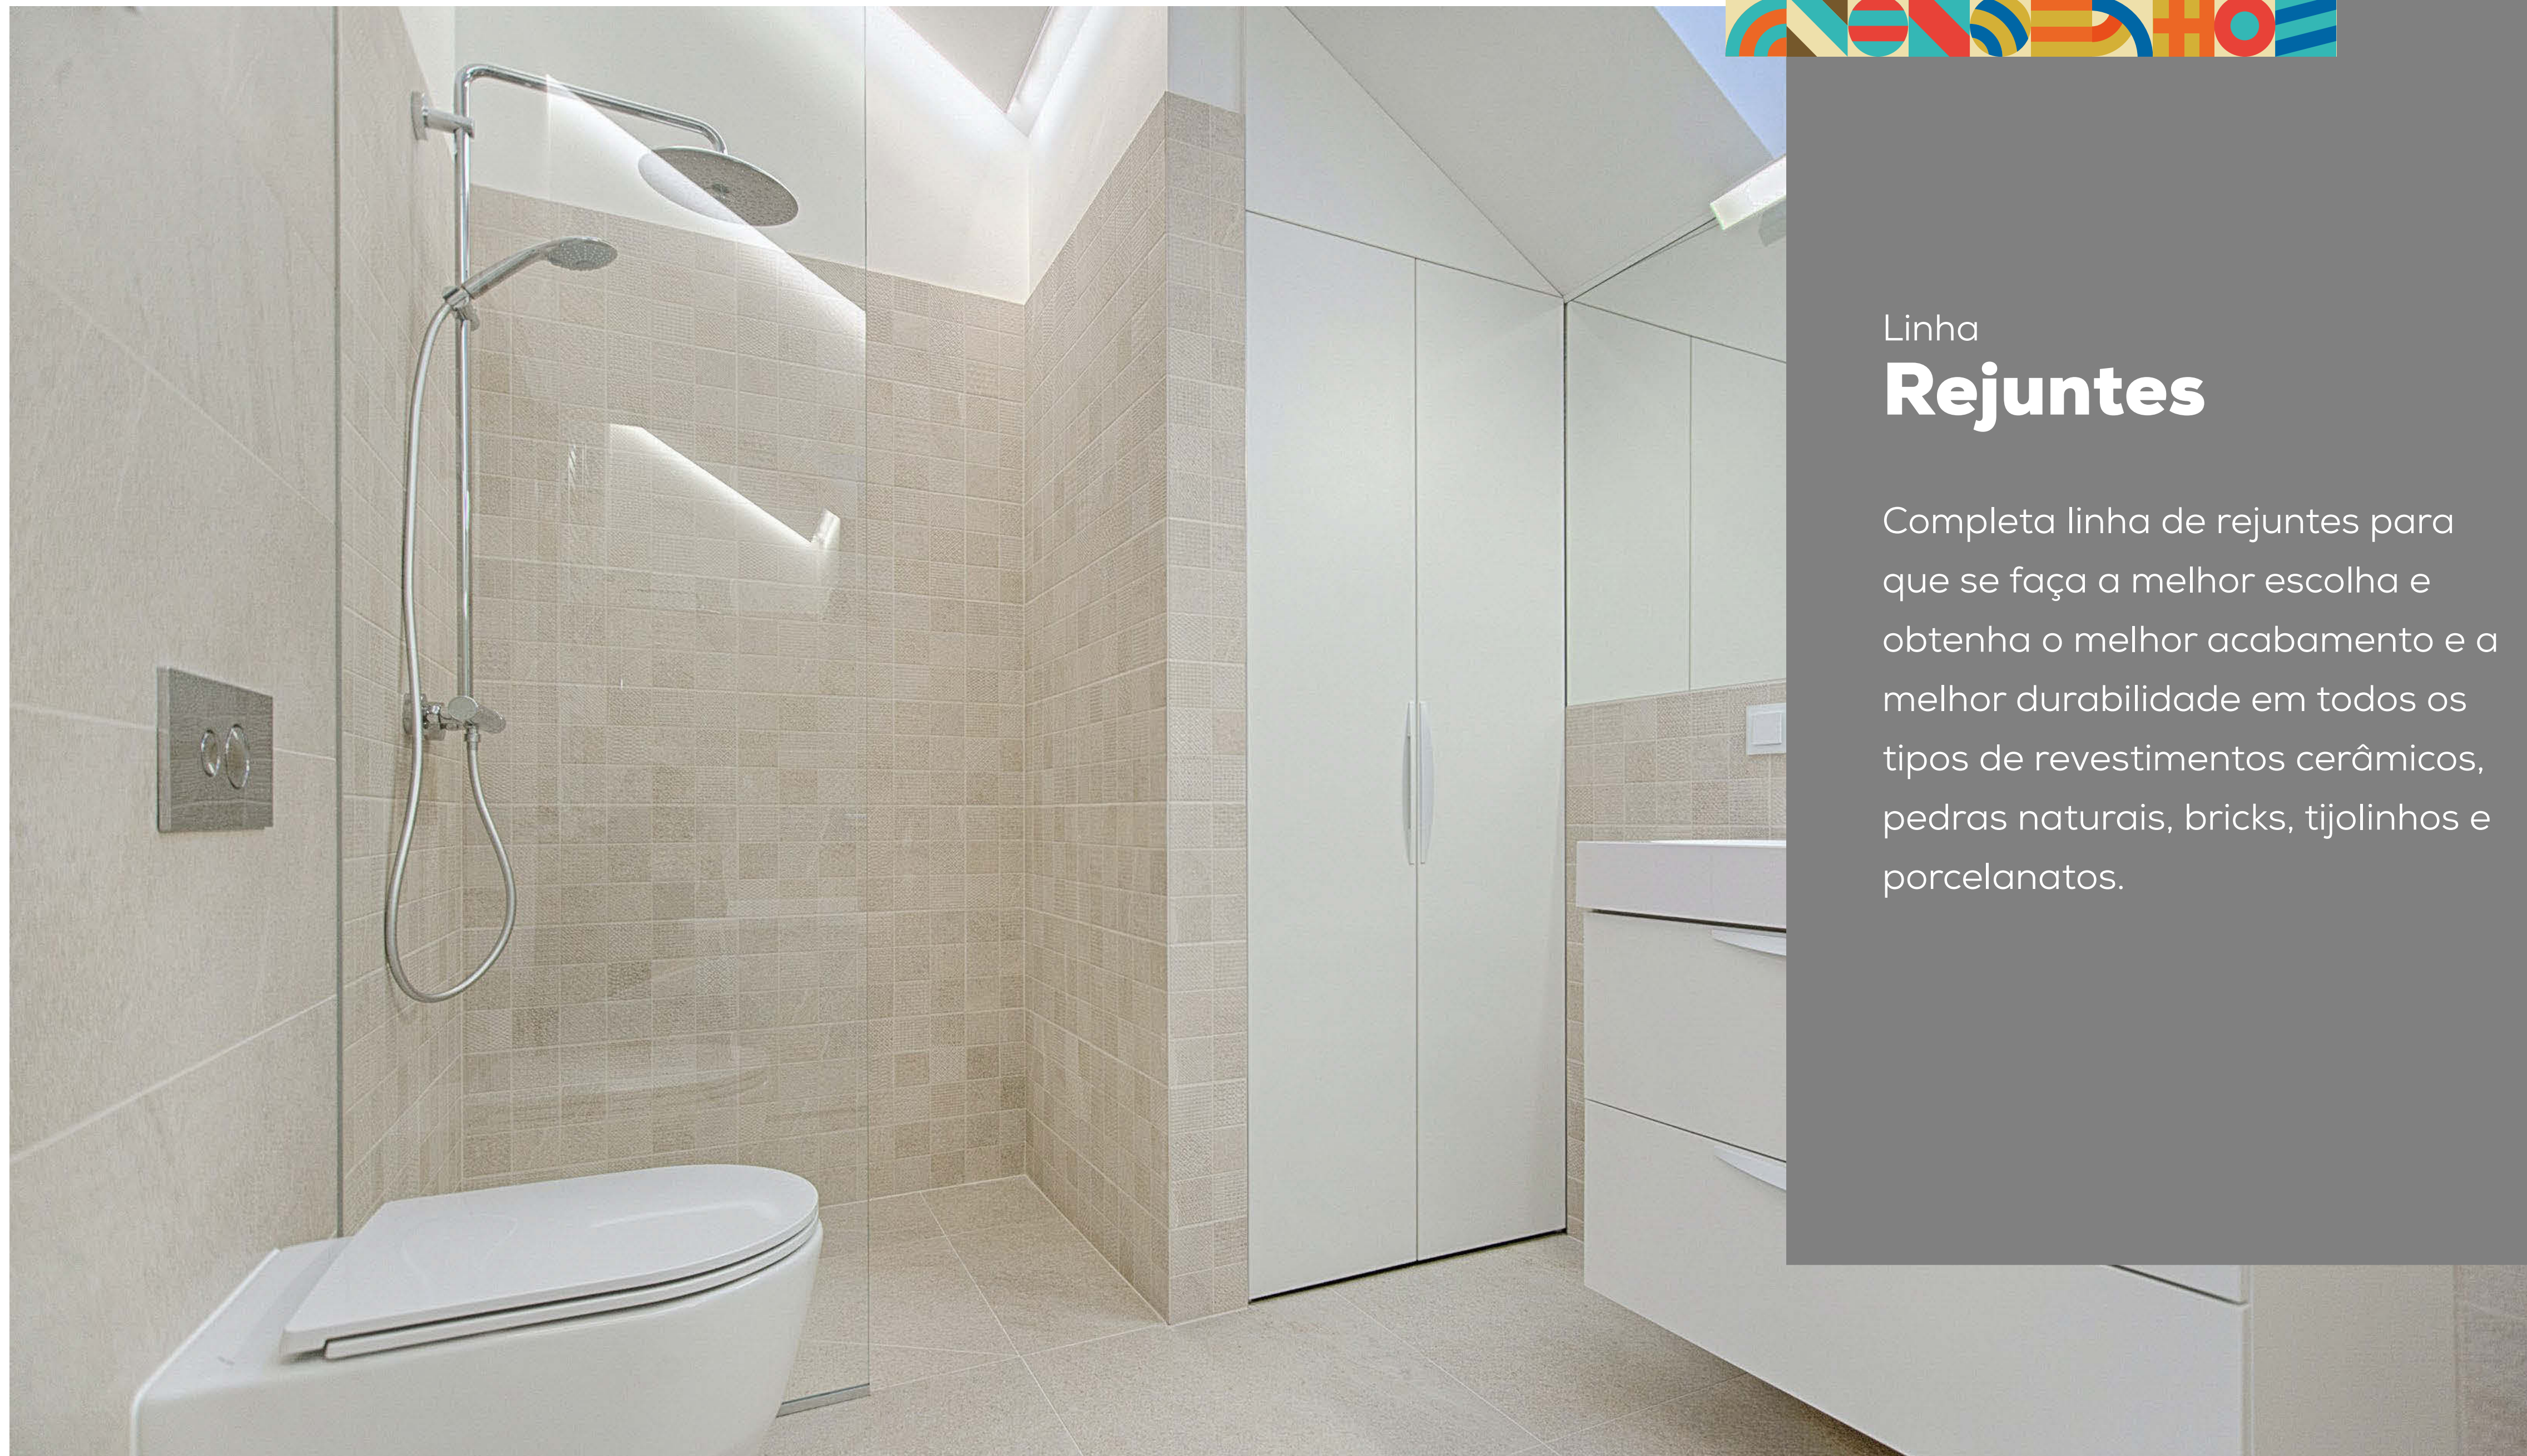

Linha
Rejuntas

Completa linha de rejuntas para que se faça a melhor escolha e obtenha o melhor acabamento e a melhor durabilidade em todos os tipos de revestimentos cerâmicos, pedras naturais, bricks, tijolinhos e porcelanatos.



Flex Color Porcelanatos, cerâmicas e Pedras

Rejuntamento Flexível
Resinado

APLICAÇÃO Rejuntamento de cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e externas. Juntas de 2 a 10 mm.

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| | Embalagens | 1 Kg e 5 Kg |
| | Validade | 18 meses |
| | Rendimento | Conforme peças |
| | Cores | 10 cores |



Rejunte Ultra Fino

APLICAÇÃO Rejunte cimentício sem uso de areia natural, possui acabamento ultra fino e acetinado. Ideal para porcelanatos, uso em áreas internas e externas em juntas finas de 1 até 5 mm. Secagem rápida em 4 hs.

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| | Embalagens | 1 kg (2 saches de 500g) |
| | Validade | 18 meses |
| | Rendimento | Conforme peças |
| | Cores | 16 cores |



Rejunte Ultrafino Pro

Acrílico Bicomponente



APLICAÇÃO Rejunte cimentício sem uso de areia natural, possui acabamento ultrafino e acetinado. Ideal para porcelanatos, uso em áreas internas e externas. Produto bicomponente com a adição de aditivos à base de resinas. Secagem rápida (4 horas).

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Embalagens | 1 Kg (sache pó 750g + sache resina 250g) |
| | Validade | 18 meses |
| | Cores | 18 cores |



Assenta e Rejunta Pastilhas e Mosaicos





APLICAÇÃO Assentamento e rejuntamento de pastilhas e mosaicos, área interna e externa, sobreposição interna. Não risca as pastilhas, não contém areia natural.

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
|  | Embalagens | 1,5 Kg |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 3Kg/m ² |
|  | Cor | 5 cores |



Rejunte Pronto Acrílico




APLICAÇÃO Rejuntamentos diversos, renovação de rejuntamento, aplicação em áreas internas, externas, saunas e piscinas. Ideal para porcelanatos e juntas finas. Não contém areia natural.

| | | |
|---|-------------------|----------------|
|  | Embalagens | 500 g |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | conforme peças |
|  | Cor | 18 cores |



Rejunte EcoPremium 4G Especial Epoxi a base d'água

APLICAÇÃO Revestimentos especiais onde se busca a impermeabilização da junta (efeito vidro). Produto tri-componente de secagem e liberação rápida, alta resistência ao manchamento (ex.: vinho e café).





| | | |
|---|-------------------|----------|
|  | Embalagens | 500 g |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Cores | 10 cores |



Assenta e Rejunta Premium

Pastilhas e Mosaicos

APLICAÇÃO Rejuntamento e assentamento simultâneo, áreas internas e externas. Interna faz sobreposição. Sem areia natural na composição, não risca pastilhas de vidro, aço ou inox.





| | | |
|---|-------------------|---------------------|
|  | Embalagens | 1,5 Kg (3 bisnagas) |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 3 Kg/m ² |
|  | Cor | 24 cores |



Rejunte Piscinas e Áreas Externas

Acrílico Bicomponente

APLICAÇÃO Pastilhas que revestem piscinas, espelhos d'água, saunas e todas as áreas externas sujeitas a umidade, como calçadas, decks e revestimentos de fachadas. Sua alta aditivção confere maior durabilidade, garantindo maior aderência e flexibilidade.





| | | |
|---|-------------------|---|
|  | Embalagens | 1 Kg (sache pó 750g + sache resina 250g) |
|  | Validade | 24 meses |
|  | Rendimento | Conforme peça |
|  | Cor | 18 cores |



Rejunte Porcelanato Premium

Facilidade com Qualidade

APLICAÇÃO Argamassa de rejuntamento acrílica, rejunta áreas internas e externas, em porcelanatos, pastilhas de vidro ou metais e pedras naturais. Renovação de rejuntas e aplicação em piscinas e saunas. Sem areia natural na composição, não risca peças. PRONTO PARA USO.





| | | |
|---|-------------------|-------------------|
|  | Embalagens | 1 Kg (2 bisnagas) |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | Conforme peça |
|  | Cor | 24 cores |





Rejunte Epoxi EcoPremium

Produto Tricomponentes
especial base d'água

APLICAÇÃO Revestimentos especiais onde se busca a impermeabilização da junta (efeito vidro). O produto suporta manchas de vinho e café. Kit com misturador e pote dosador.

| | |
|---|---------------|
|  Embalagens | 500 g |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | Conforme peça |
|  Cor | 10 cores |

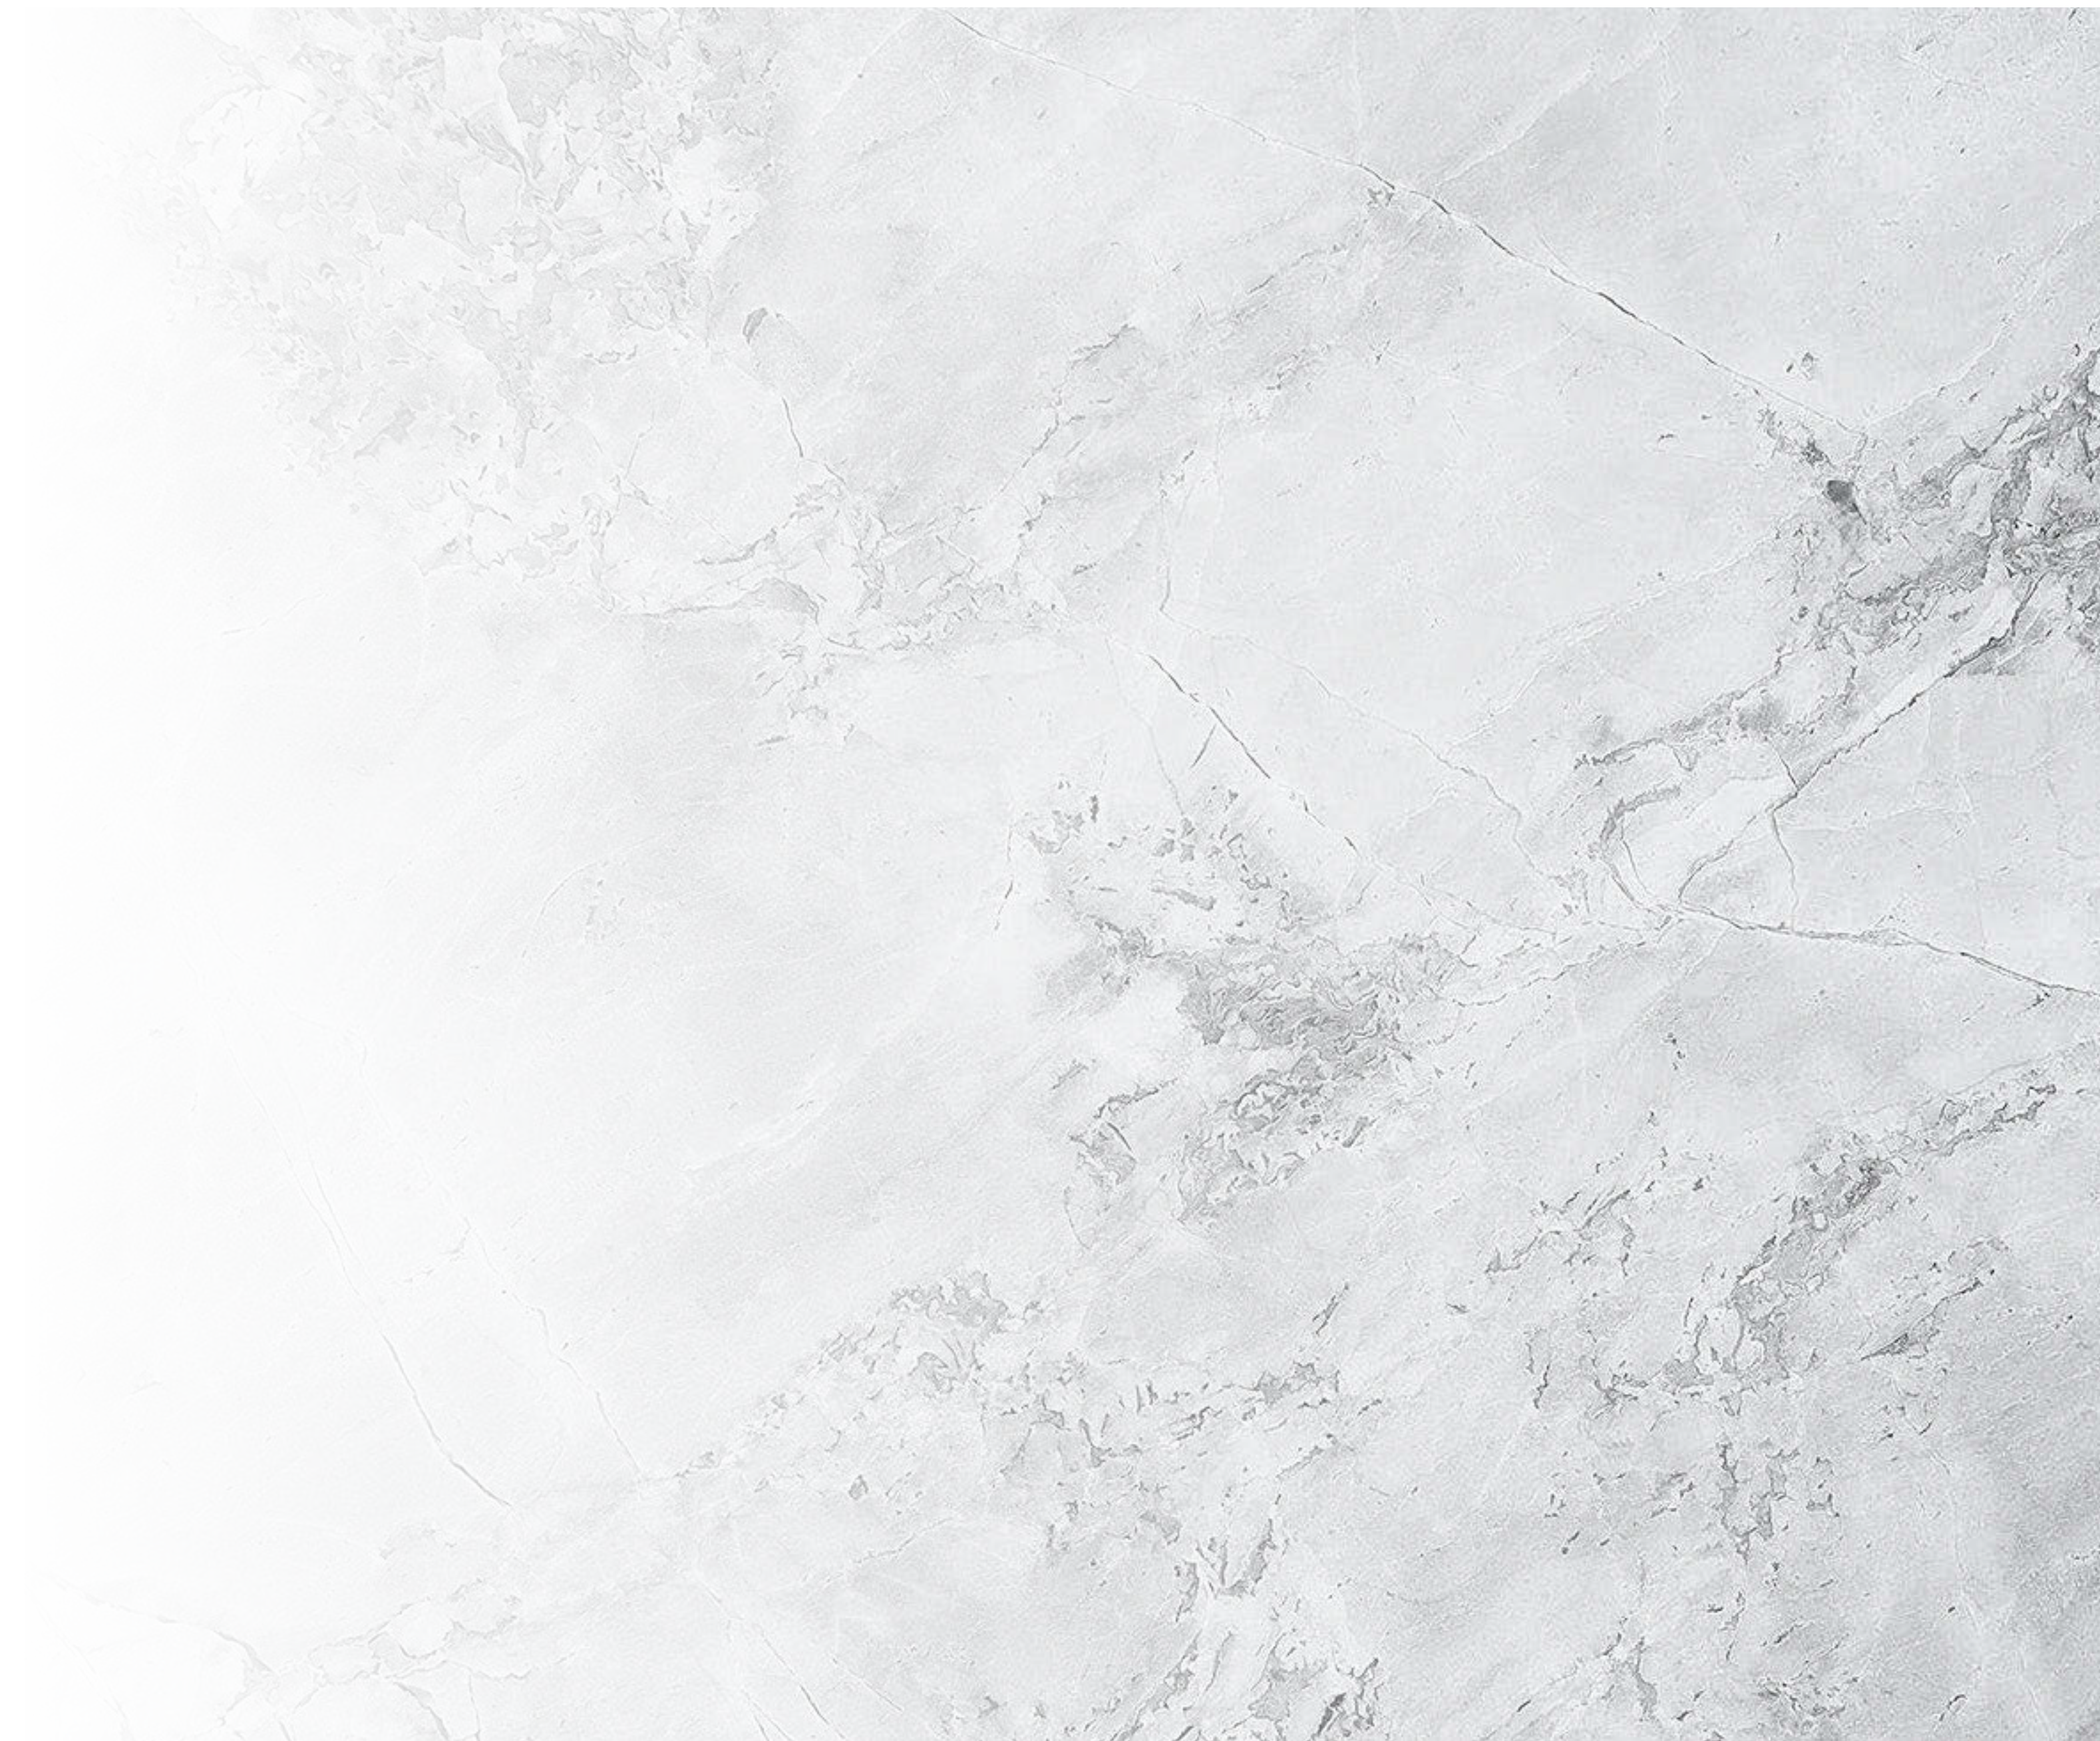

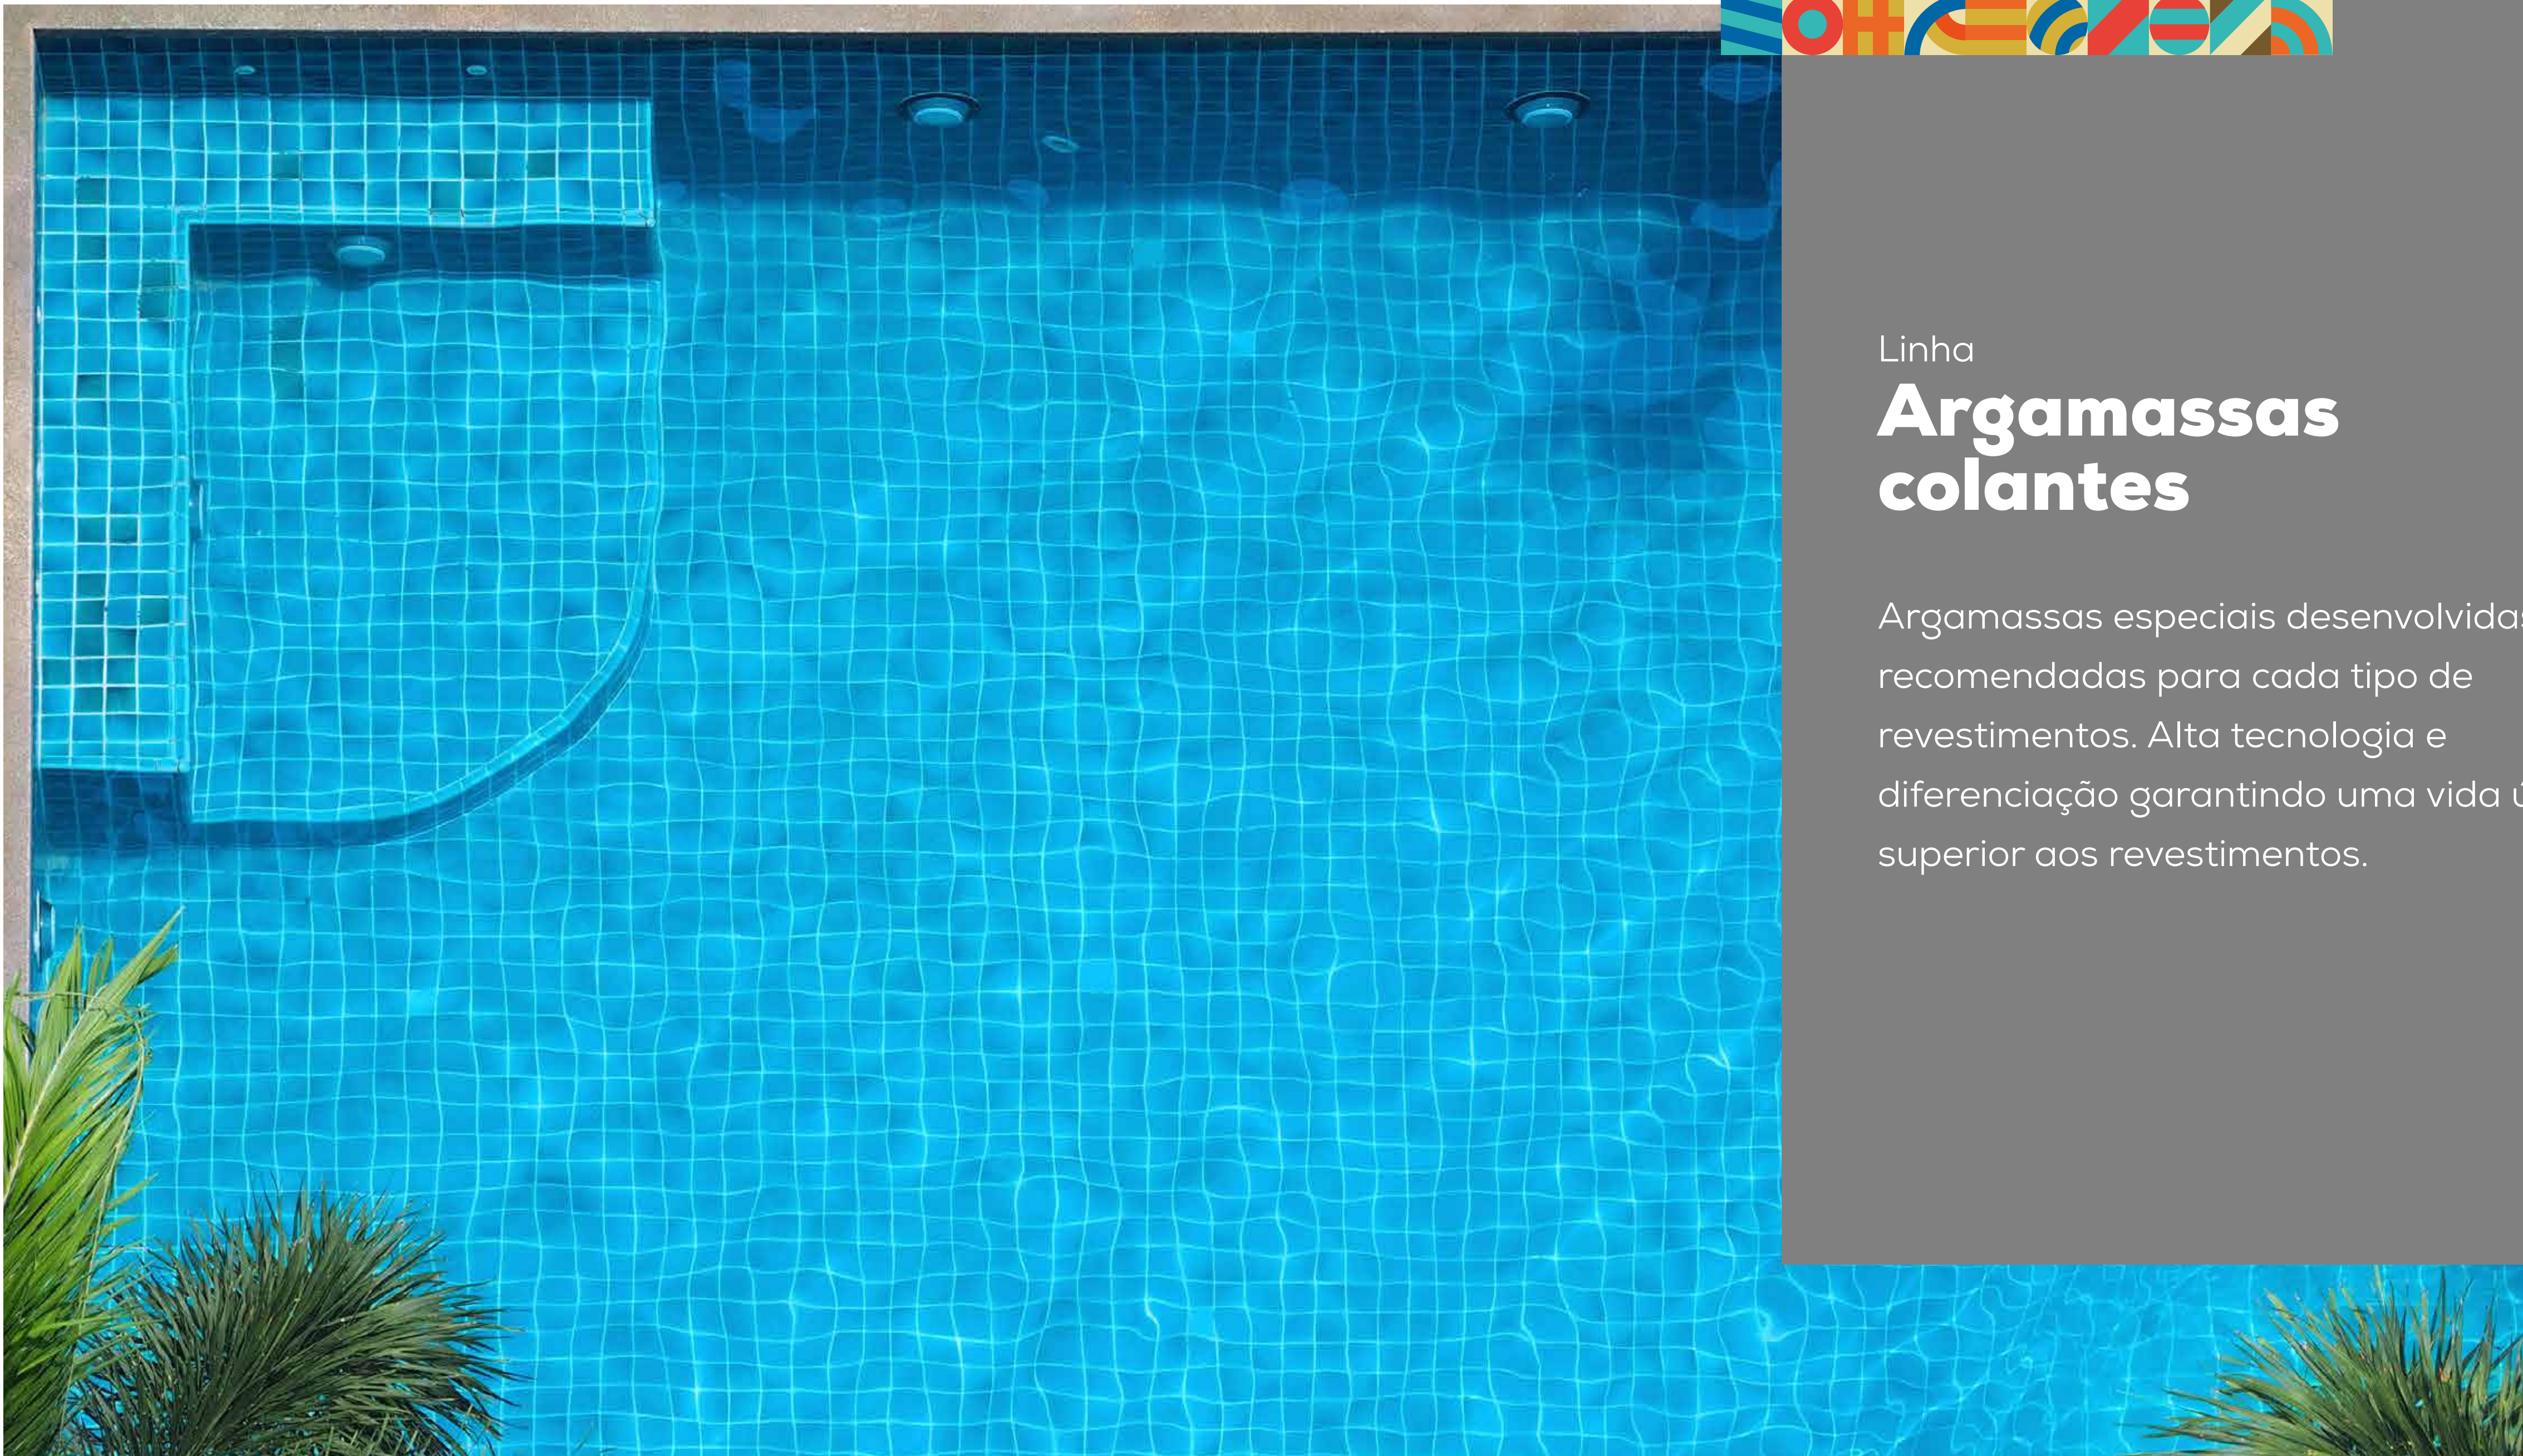

Linha





Argamassas colantes

Argamassas especiais desenvolvidas e recomendadas para cada tipo de revestimentos. Alta tecnologia e diferenciação garantindo uma vida útil superior aos revestimentos.



Argamassa Colante ACIII cinza





APLICAÇÃO Porcelanatos grandes formatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e piso sobre piso (sobreposição), em ambientes internos e externos.

| | | |
|---|-------------------|---|
|  | Embalagens | 15 kg |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 8 kg por m ² em sobreposição |
|  | Cor | Cinza |



Argamassa Colante ACIII E Monocomponente branca





APLICAÇÃO Peças de até 2,5 m². Assentamento de cerâmicas retificadas, porcelanatos, pastilhas, mosaicos e pedras naturais.

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Embalagens | 15 kg |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 8 kg por m ² em dupla colagem |
|  | Cor | Branca |



Argamassa Colante ACIII E Bicomponente branca

APLICAÇÃO Peças até 4 m², piscinas e fachadas. Assentamento de cerâmicas retificadas, porcelanatos, pastilhas, mosaicos e pedras naturais.




| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Embalagens | 13 kg (2 embalagens de 5 kg + Aditivo 3kg) |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 8 kg por m ² em dupla colagem |
|  | Cor | Branca |






Argamassa Adesiva 10 em 1

Argamassa colante
Tipo AC-III E Branca

APLICAÇÃO Indicado para aplicação em áreas internas e externas, piso e fachadas de até 6m, paredes e sobreposição. Uso em porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, cerâmicas, mármore e granitos.

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Embalagens | 5 Kg |
|  | Validade | 18 meses |
|  | Rendimento | 8 kg por m ² em dupla colagem |

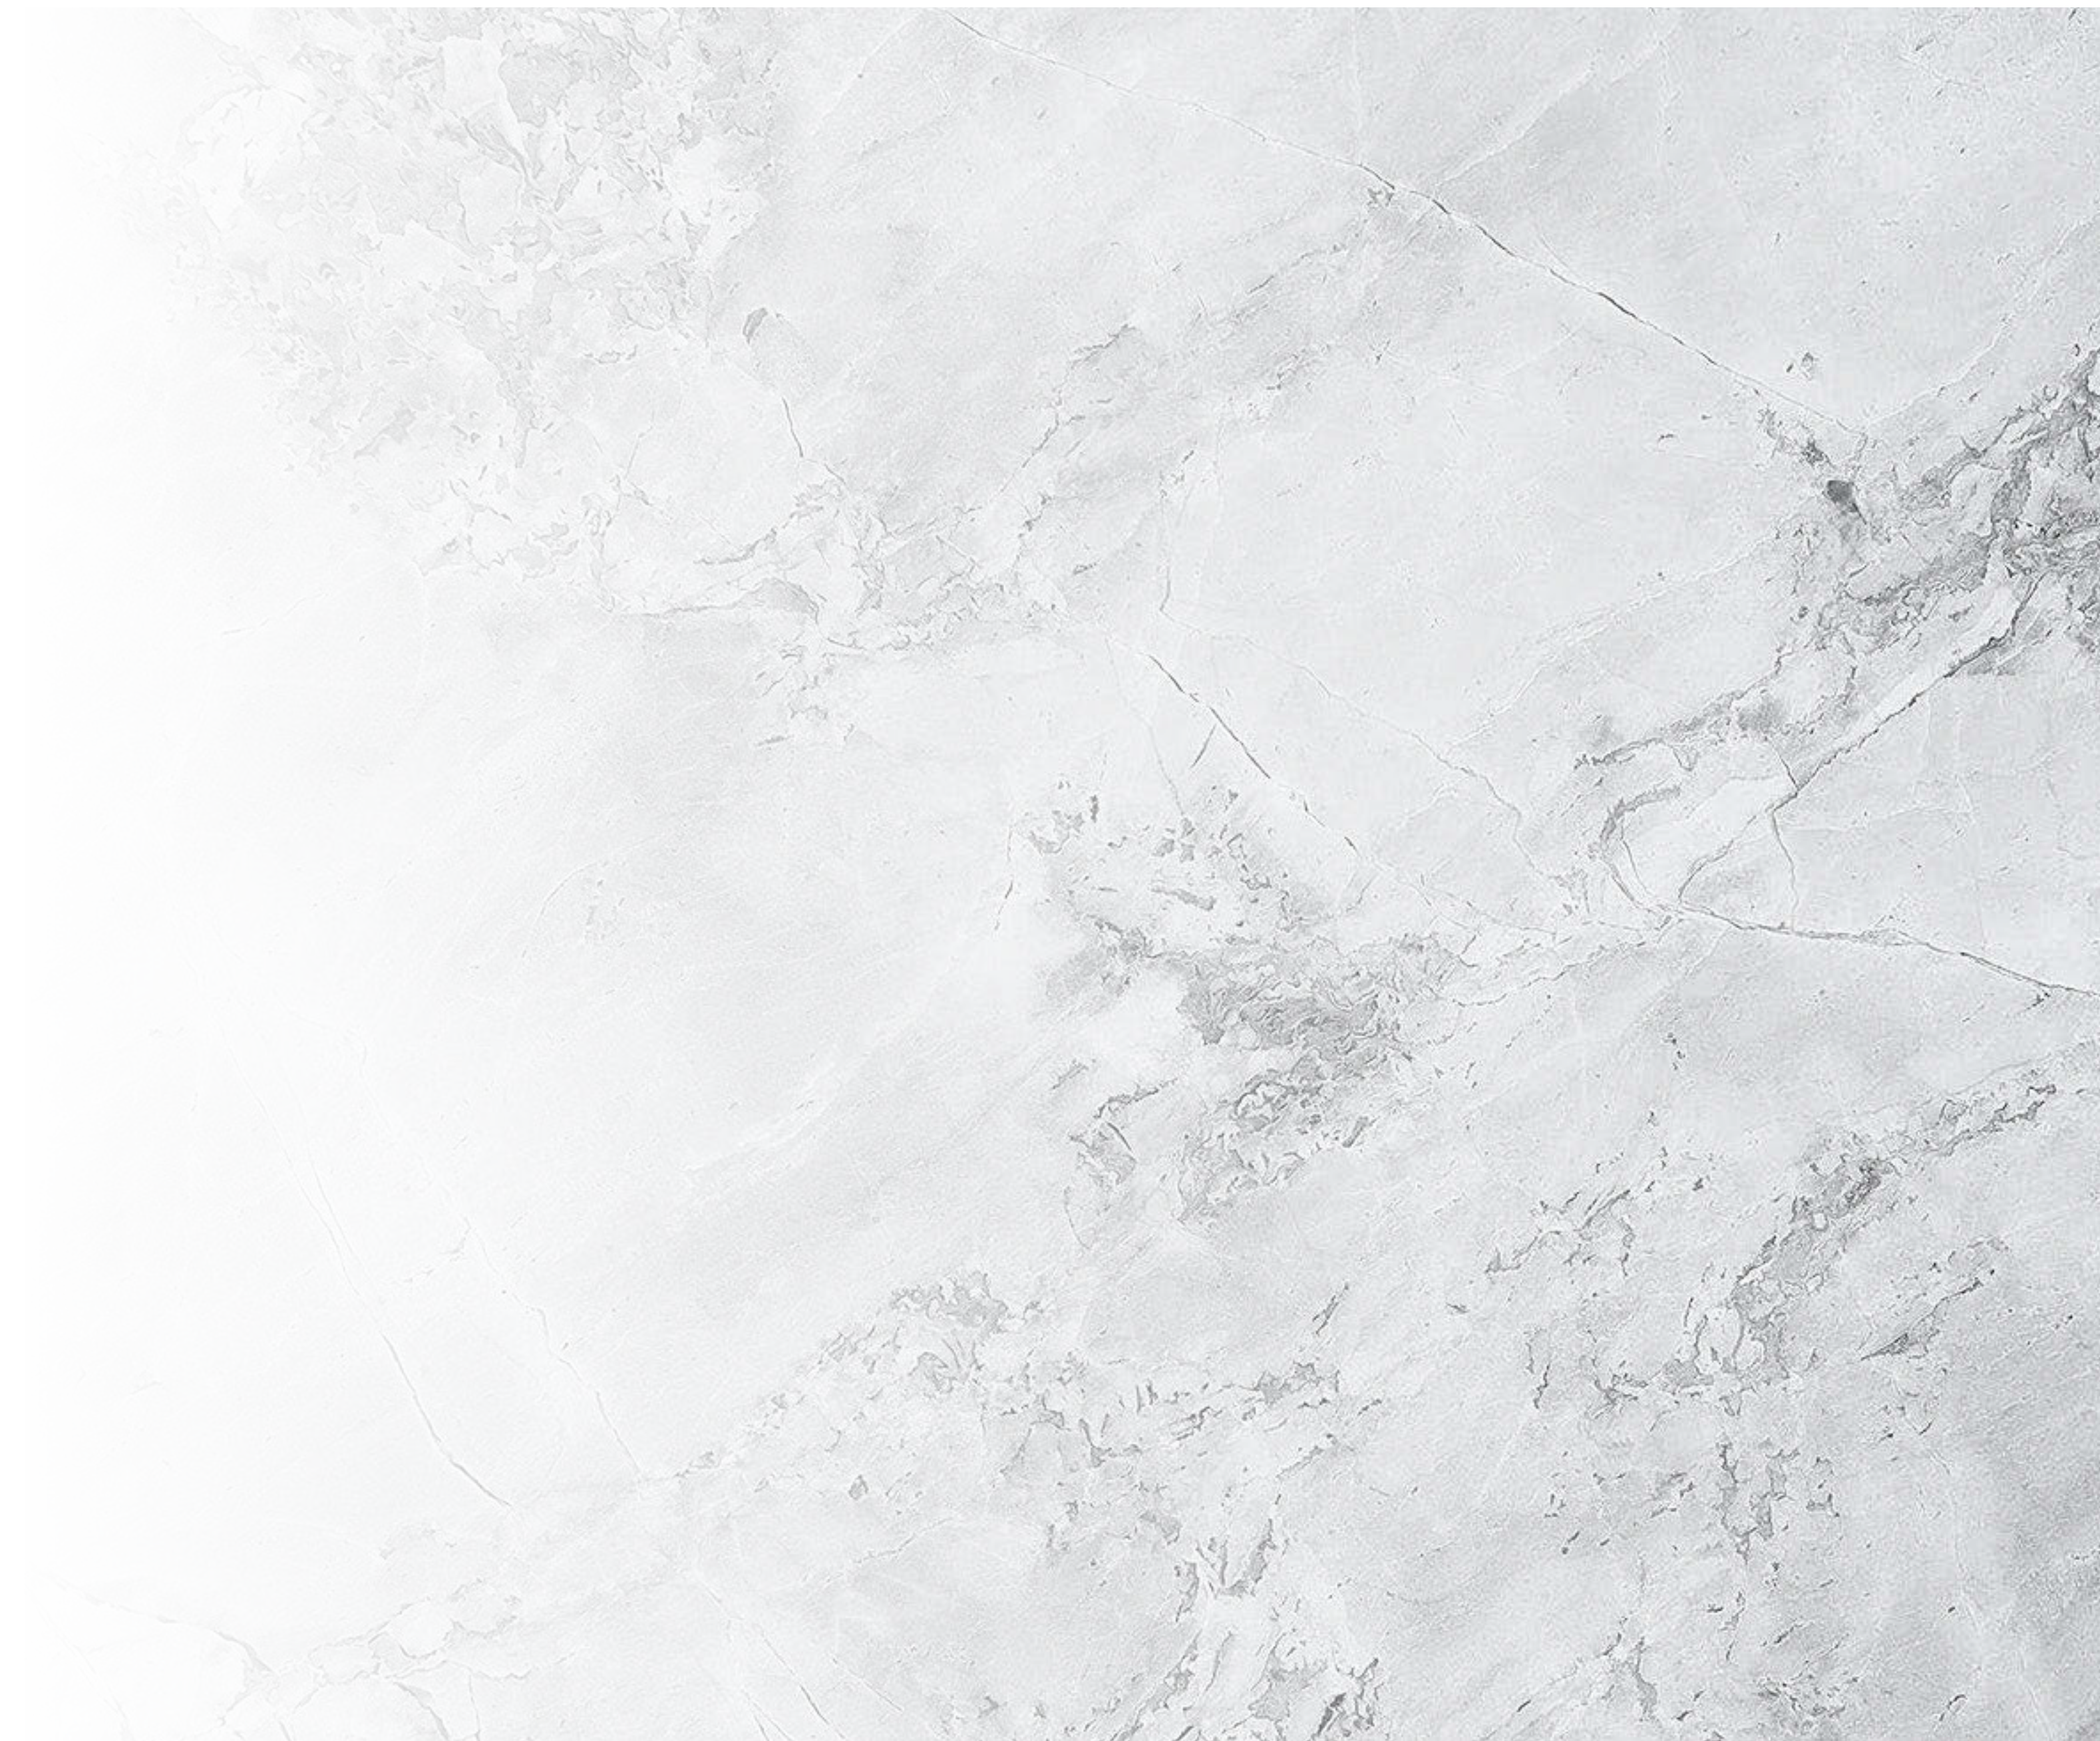

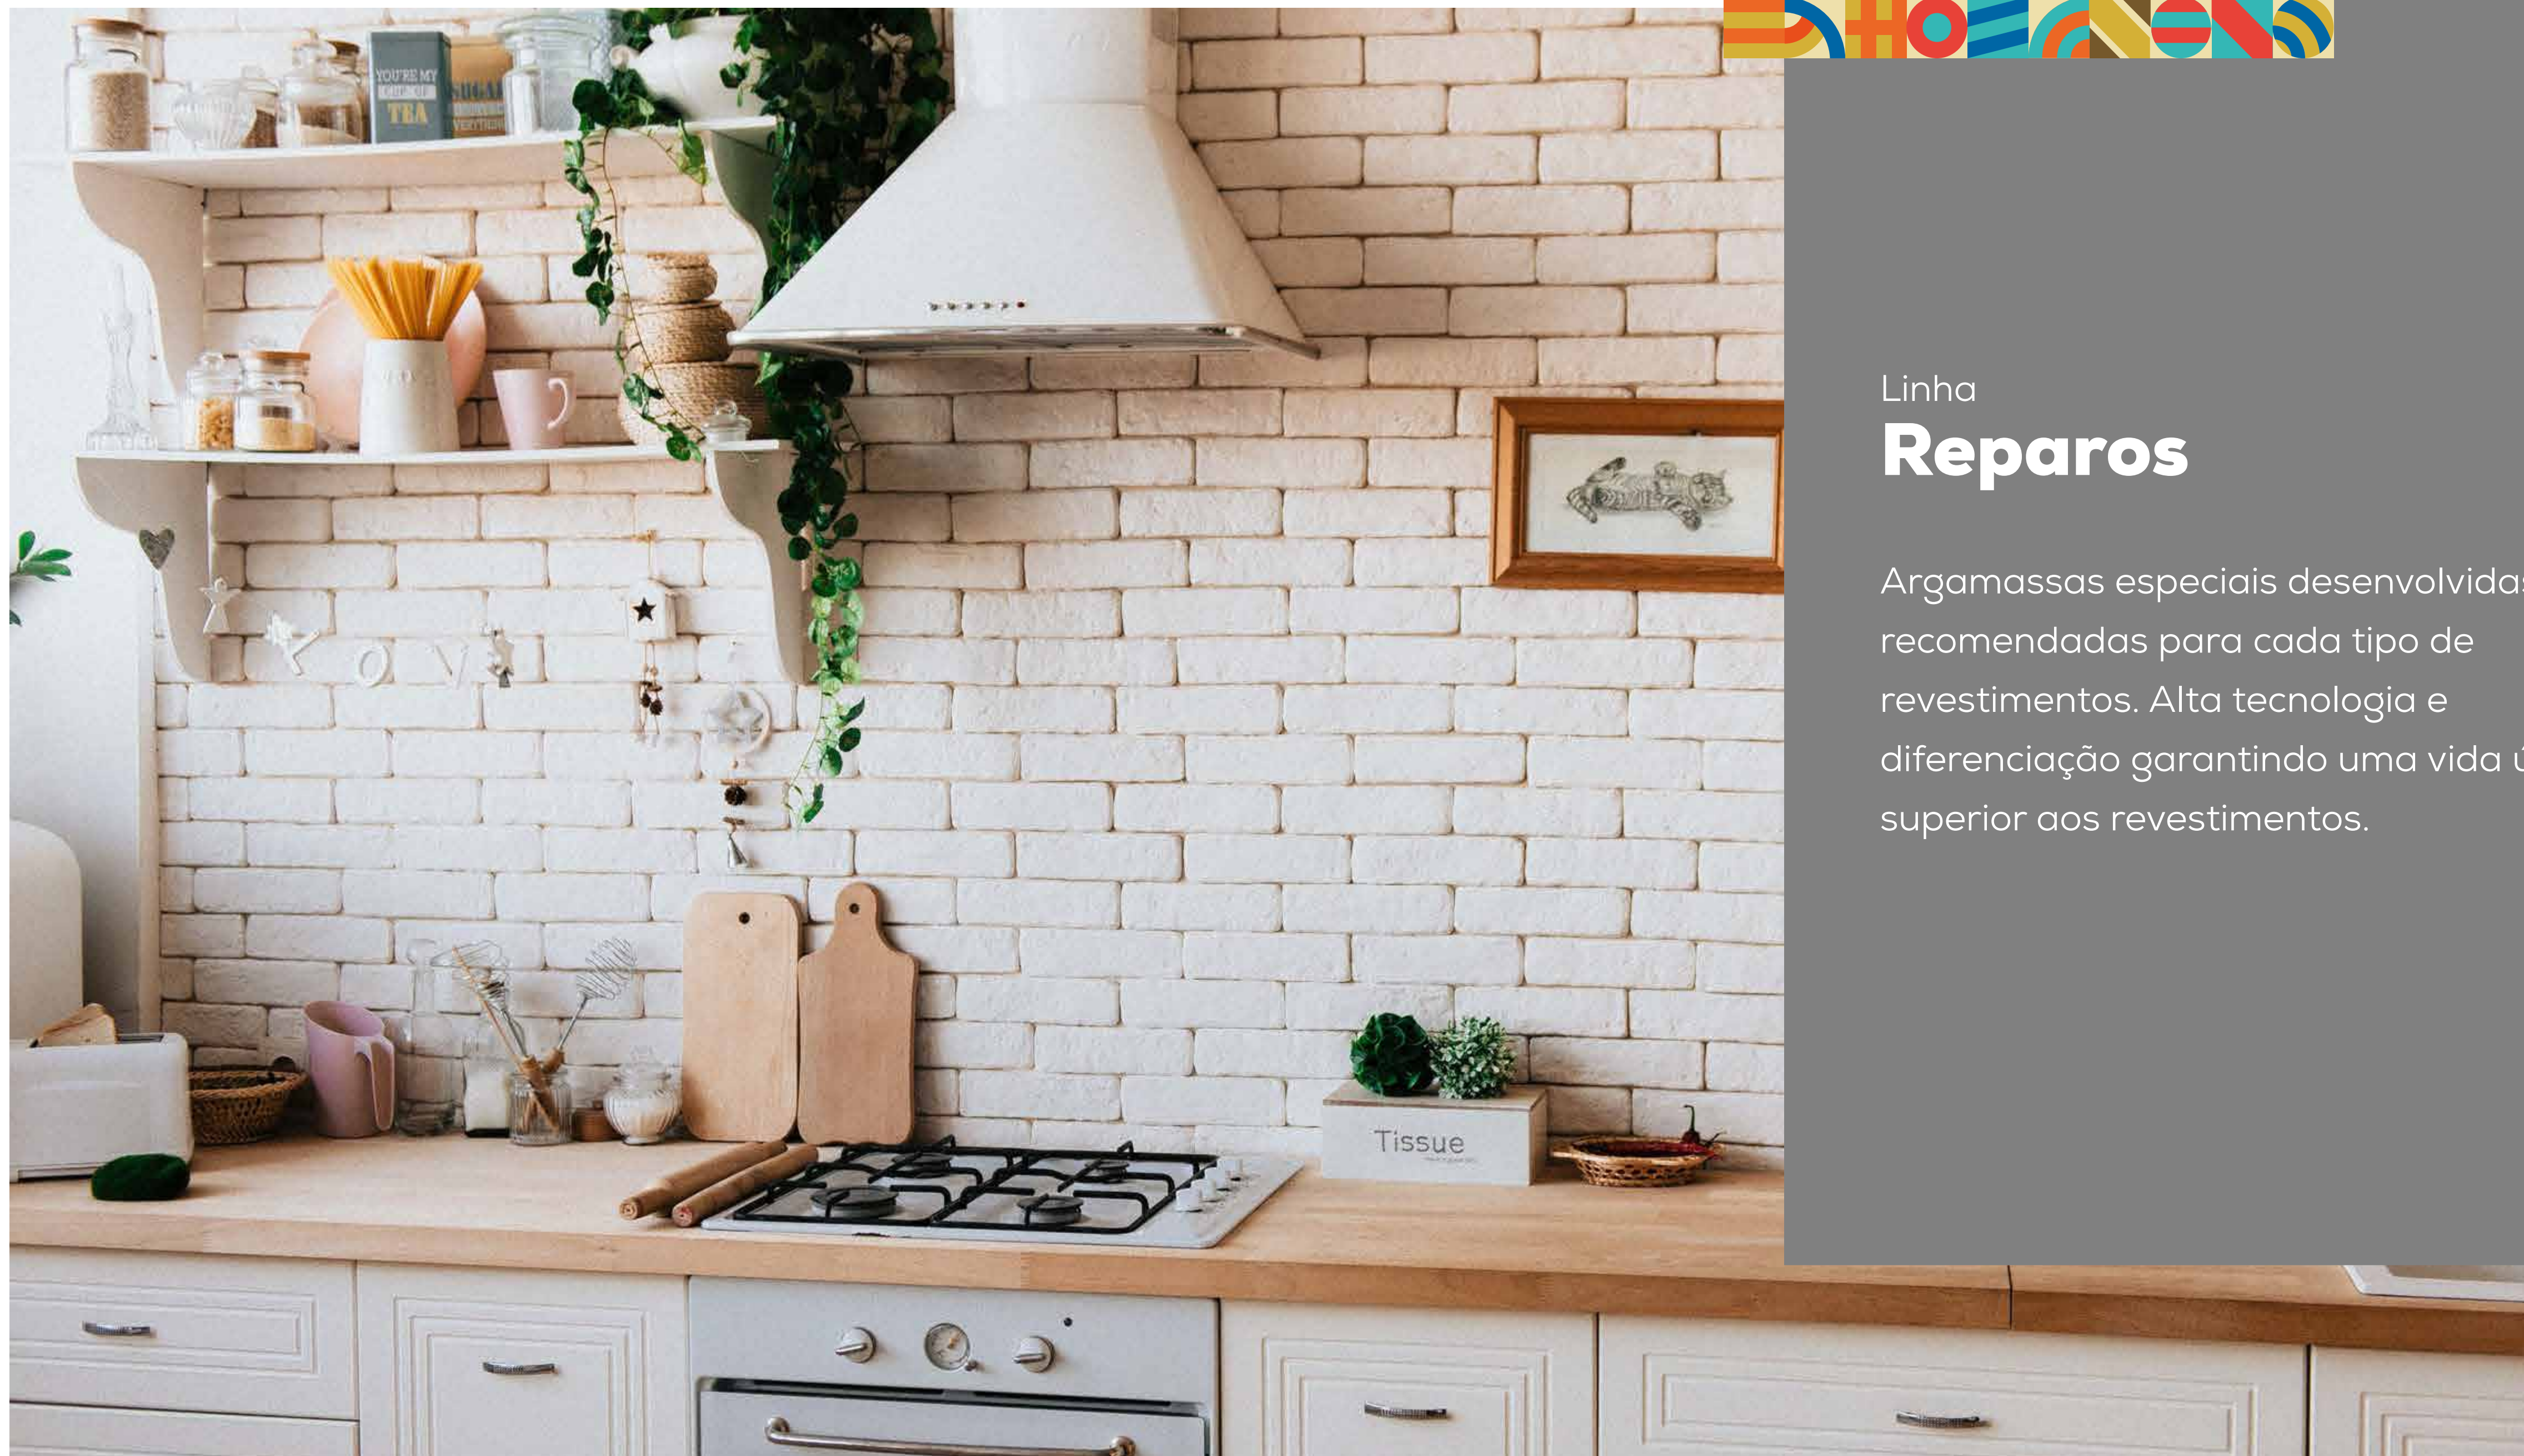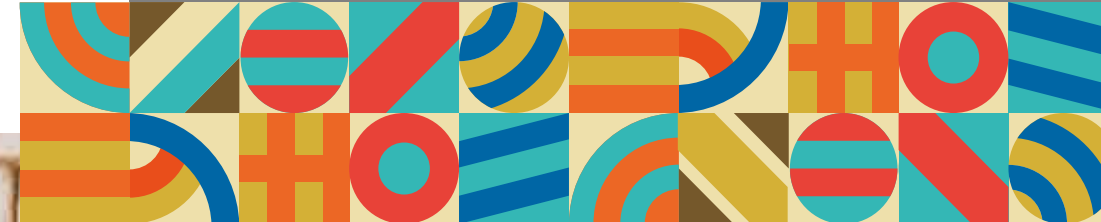

Linha
Reparos

Argamassas especiais desenvolvidas e recomendadas para cada tipo de revestimentos. Alta tecnologia e diferenciação garantindo uma vida útil superior aos revestimentos.



Repara Rápido Argapoli

Reparos em Pisos e
Paredes em 15 minutos

APLICAÇÃO Massa que executa reparos de trincas, fissuras, quinas e complemento de rebocos rapidamente.

Produto em pó. Necessita da adição de água.

 **Embalagens** 500 g e 3 Kg.

 **Validade** 18 meses



Repara Forte Argapoli

Reparos com alta fixação,
inclusive submersos

APLICAÇÃO Massa tri componente, base epóxica utilizada para reparos complexos, que exijam alto poder de fixação em pouco espaço de tempo (3 Hs). Produto com 3 componentes, na cor branca.

 **Embalagens** 1 Kg (2 Kits de 500 g)

 **Validade** 18 meses



Repara Umidade

Massa elimina umidade
superficial em paredes

APLICAÇÃO Massa bi componente para aplicação sobre rebocos (formato massa corrida ou reboco fino) para criar barreira de passagem da água a superfície. Produto com 2 componentes.





 **Embalagens** 5 e 10 Kg

 **Validade** 18 meses



Assenta Fácil Porcelanatos

APLICAÇÃO Adesivo para assentar azulejos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em ambiente interno e externo. Sobreposição interna, assentamento de bloco de vidro.




-  **Embalagem:** 1,8 kg
-  **Validade** 18 meses
-  **Rendimento** 1,2 m² (dupla colagem)
-  **Cor** Branca



Ultraconcreto

Argamassa
tipo Grout fino com alta
resistência





APLICAÇÃO Indicado para chumbar postes, grades, portões, vigas de baldrame, preenchimento de pilares, reparos superficiais de concreto estrutural. Para maior resistência e volume, adicionar 1 Kg de pedrisco.

-  **Embalagens** 5 Kg
-  **Validade** 18 meses
-  **Rendimento** variável
-  **Resistência** 40 Mpa



Repara Tudo





APLICAÇÃO Cola peças de cerâmica, concreto e pedras naturais, repara trincas e fissuras, refaz quinas quebradas, repara superfícies de madeira e gesso, fixa azulejo, sancas e rodapés. Soleiras e pingadeiras. Área interna e externa.

-  **Embalagens** 500 g
-  **Validade** 18 meses
-  **Rendimento** variável
-  **Cor** Branca



Renova Parede




APLICAÇÃO Massa branca de secagem rápida para eliminar pequenas trincas, fissuras e pequenos buracos sobre paredes e tetos. Super aderente e com ótimo acabamento. Muito resistente, especial para paredes internas e externas em rebocos, massa corrida, tijolos à vista e blocos de concreto. PRONTO PARA USO.

| | |
|---|-------------------|
|  Embalagens | Bisnaga com 350 g |
|  Validade | 24 meses |
|  Rendimento | Conforme peça |
|  Cor | Branca |



Renova Rejunte





APLICAÇÃO Especial para renovar rejuntamentos antigos em cerâmicas, porcelanatos, pastilhas, tijolos a vista, blocos de concreto, entre outros revestimentos. PRONTO PARA USO.



| | |
|---|-------------------|
|  Embalagens | Bisnaga com 350 g |
|  Validade | 24 meses |
|  Rendimento | Conforme peça |
|  Cor | Várias |



Renova Madeira

APLICAÇÃO Para reparar pequenas trincas e rachaduras superficiais em móveis antigos, esquadrias de madeira e calafetar assoalhos. Massa acrílica à base de água, pronta para uso, em tons de madeira.

| | |
|---|-------------------|
|  Embalagens | Bisnaga com 350 g |
|  Validade | 24 meses |
|  Rendimento | Conforme peça |
|  Cor | Várias |

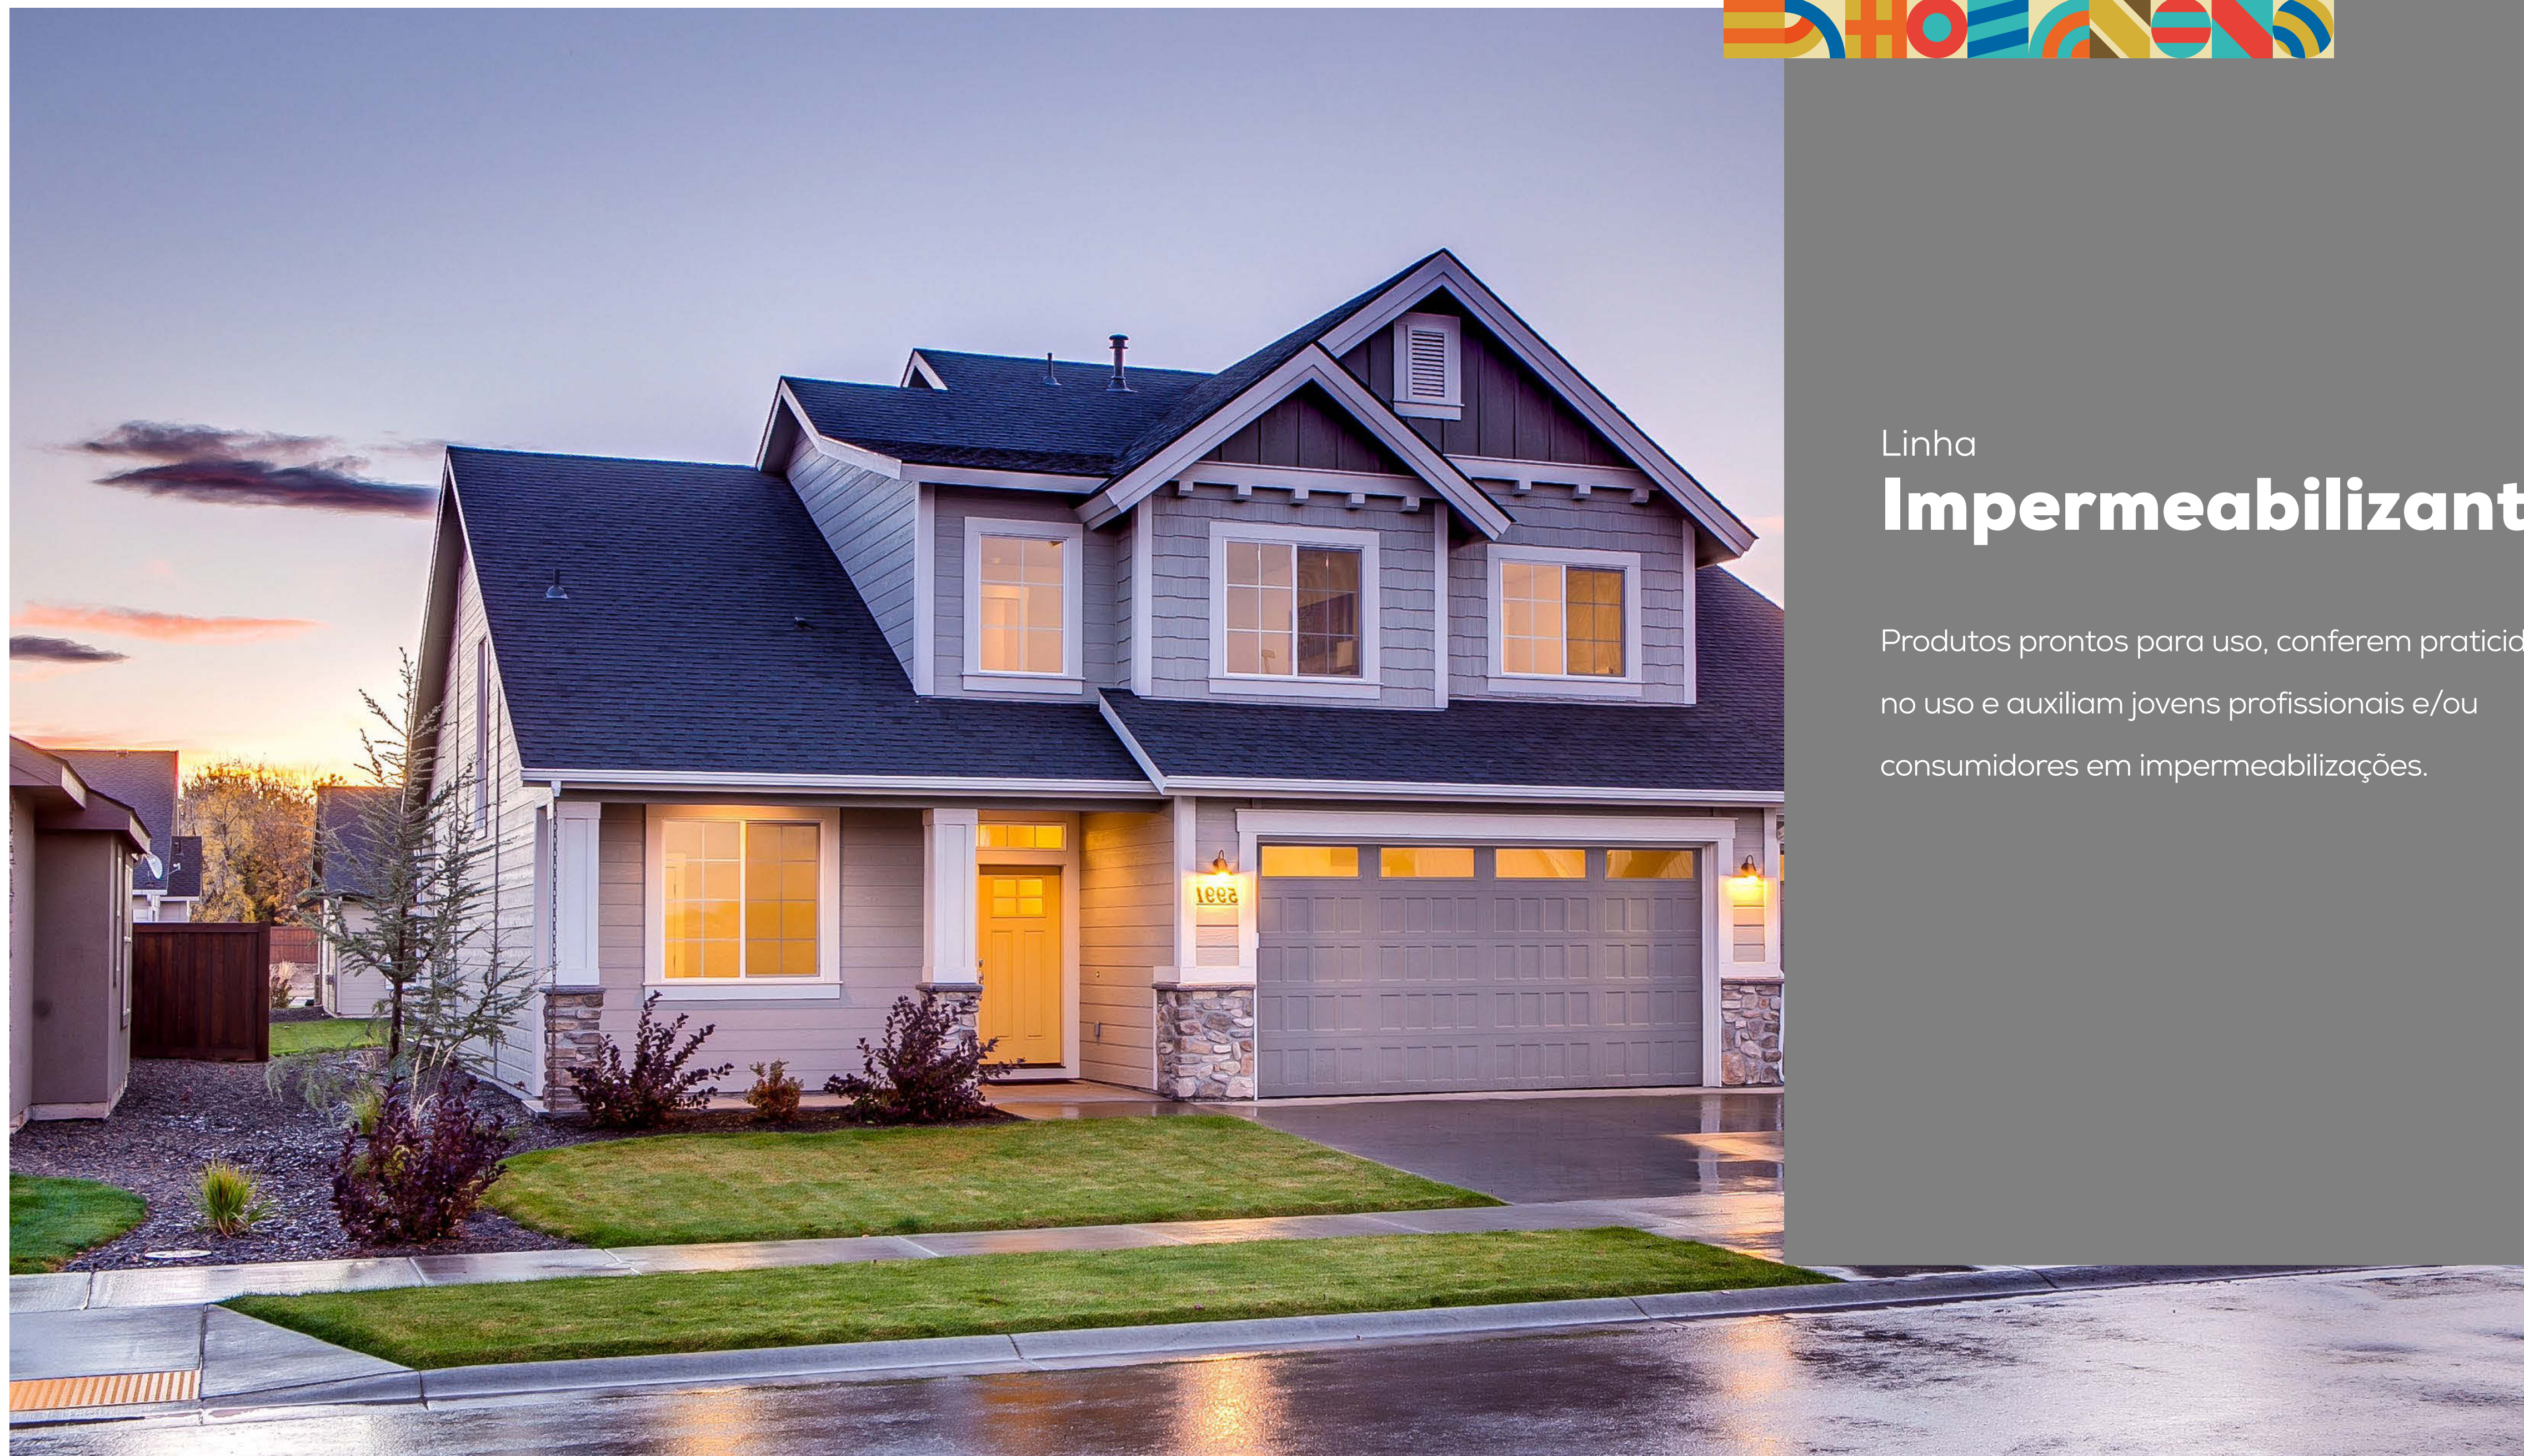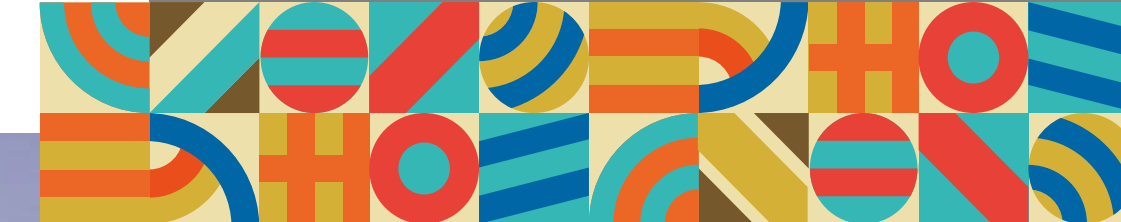





Linha
Impermeabilizantes

Produtos prontos para uso, conferem praticidade no uso e auxiliam jovens profissionais e/ou consumidores em impermeabilizações.



Manta Líquida Tetos e Sacadas





APLICAÇÃO Indicado para uso em áreas internas e externas, forma membrana impermeável e flexível com 3 a 6 camadas). Branco para refletir os raios solares e diminuir a temperatura interna do ambiente.

| | |
|---|----------------------------------|
|  Embalagens | 4 e 10 Kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | 1 m ² com 3 demãos/kg |
|  Cor | branca |



Manta Líquida Box e Banheiros





APLICAÇÃO Indicado para uso em áreas internas, forma película impermeável e flexível para impedir a percolação de água no local. Conta com a tecnologia ColorTime (avisa a hora da aplicação da próxima demão).

| | |
|---|----------------------------------|
|  Embalagens | 1 e 4 Kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | 1 m ² com 3 demãos/kg |
|  Cor | laranja |



Manta Líquida Vasos e Floreiras

APLICAÇÃO Indicado para impermeabilizar vasos e floreiras à base de cimento, cerâmica e pedras naturais. Cria barreira de percolação de água, evitando manchas. Conta com a tecnologia ColorTime.

| | |
|---|----------------------------------|
|  Embalagens | 1 Kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | 1 m ² com 3 demãos/kg |
|  Cor | terracota |



Linha





Revestimentos Decorativos


Revestimentos especiais para acabamento em paredes e pisos. Prontos para uso, fácil de aplicar. A renovação de ambientes será muito rápida.



Cimento Queimado

APLICAÇÃO Massa decorativa para paredes e pisos.
Pronta para uso, fácil de aplicar, impermeável e flexível.

-  **Embalagens** 5 Kg
-  **Validade** 18 meses
-  **Rendimento** 0,25 kg/m²/mm
-  **Cor** 9 cores

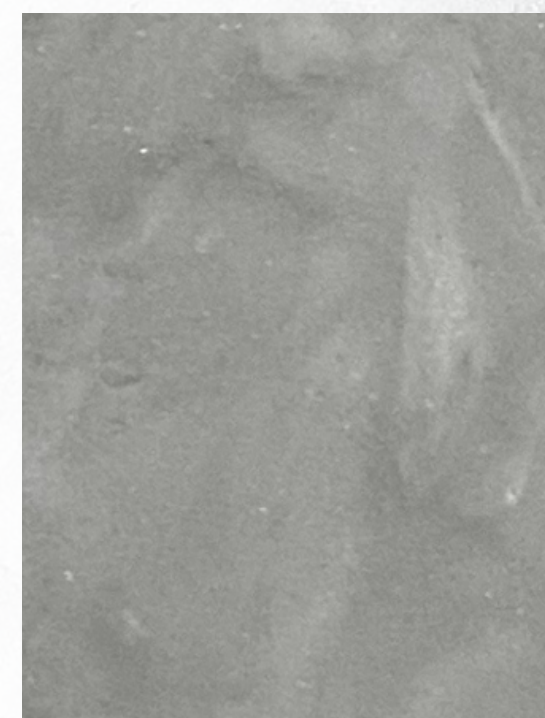

Cimento



Alumínio



Chumbo




Concreto



Preto Intenso



Branco

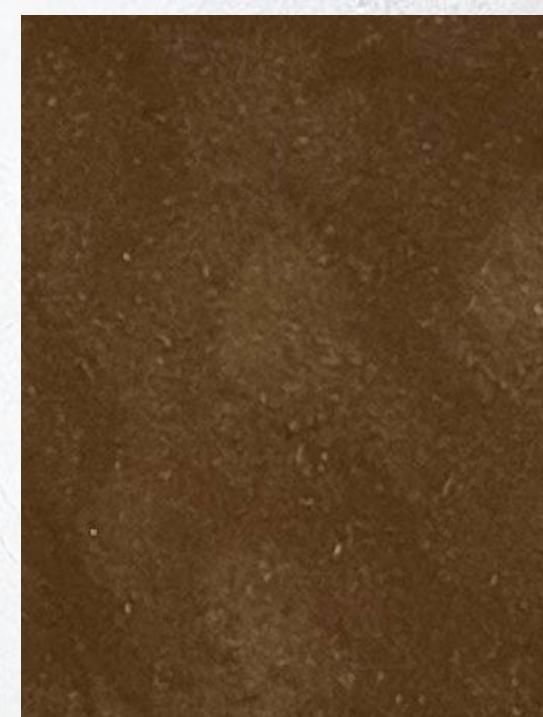



Canela



Terracota



Ferrugem

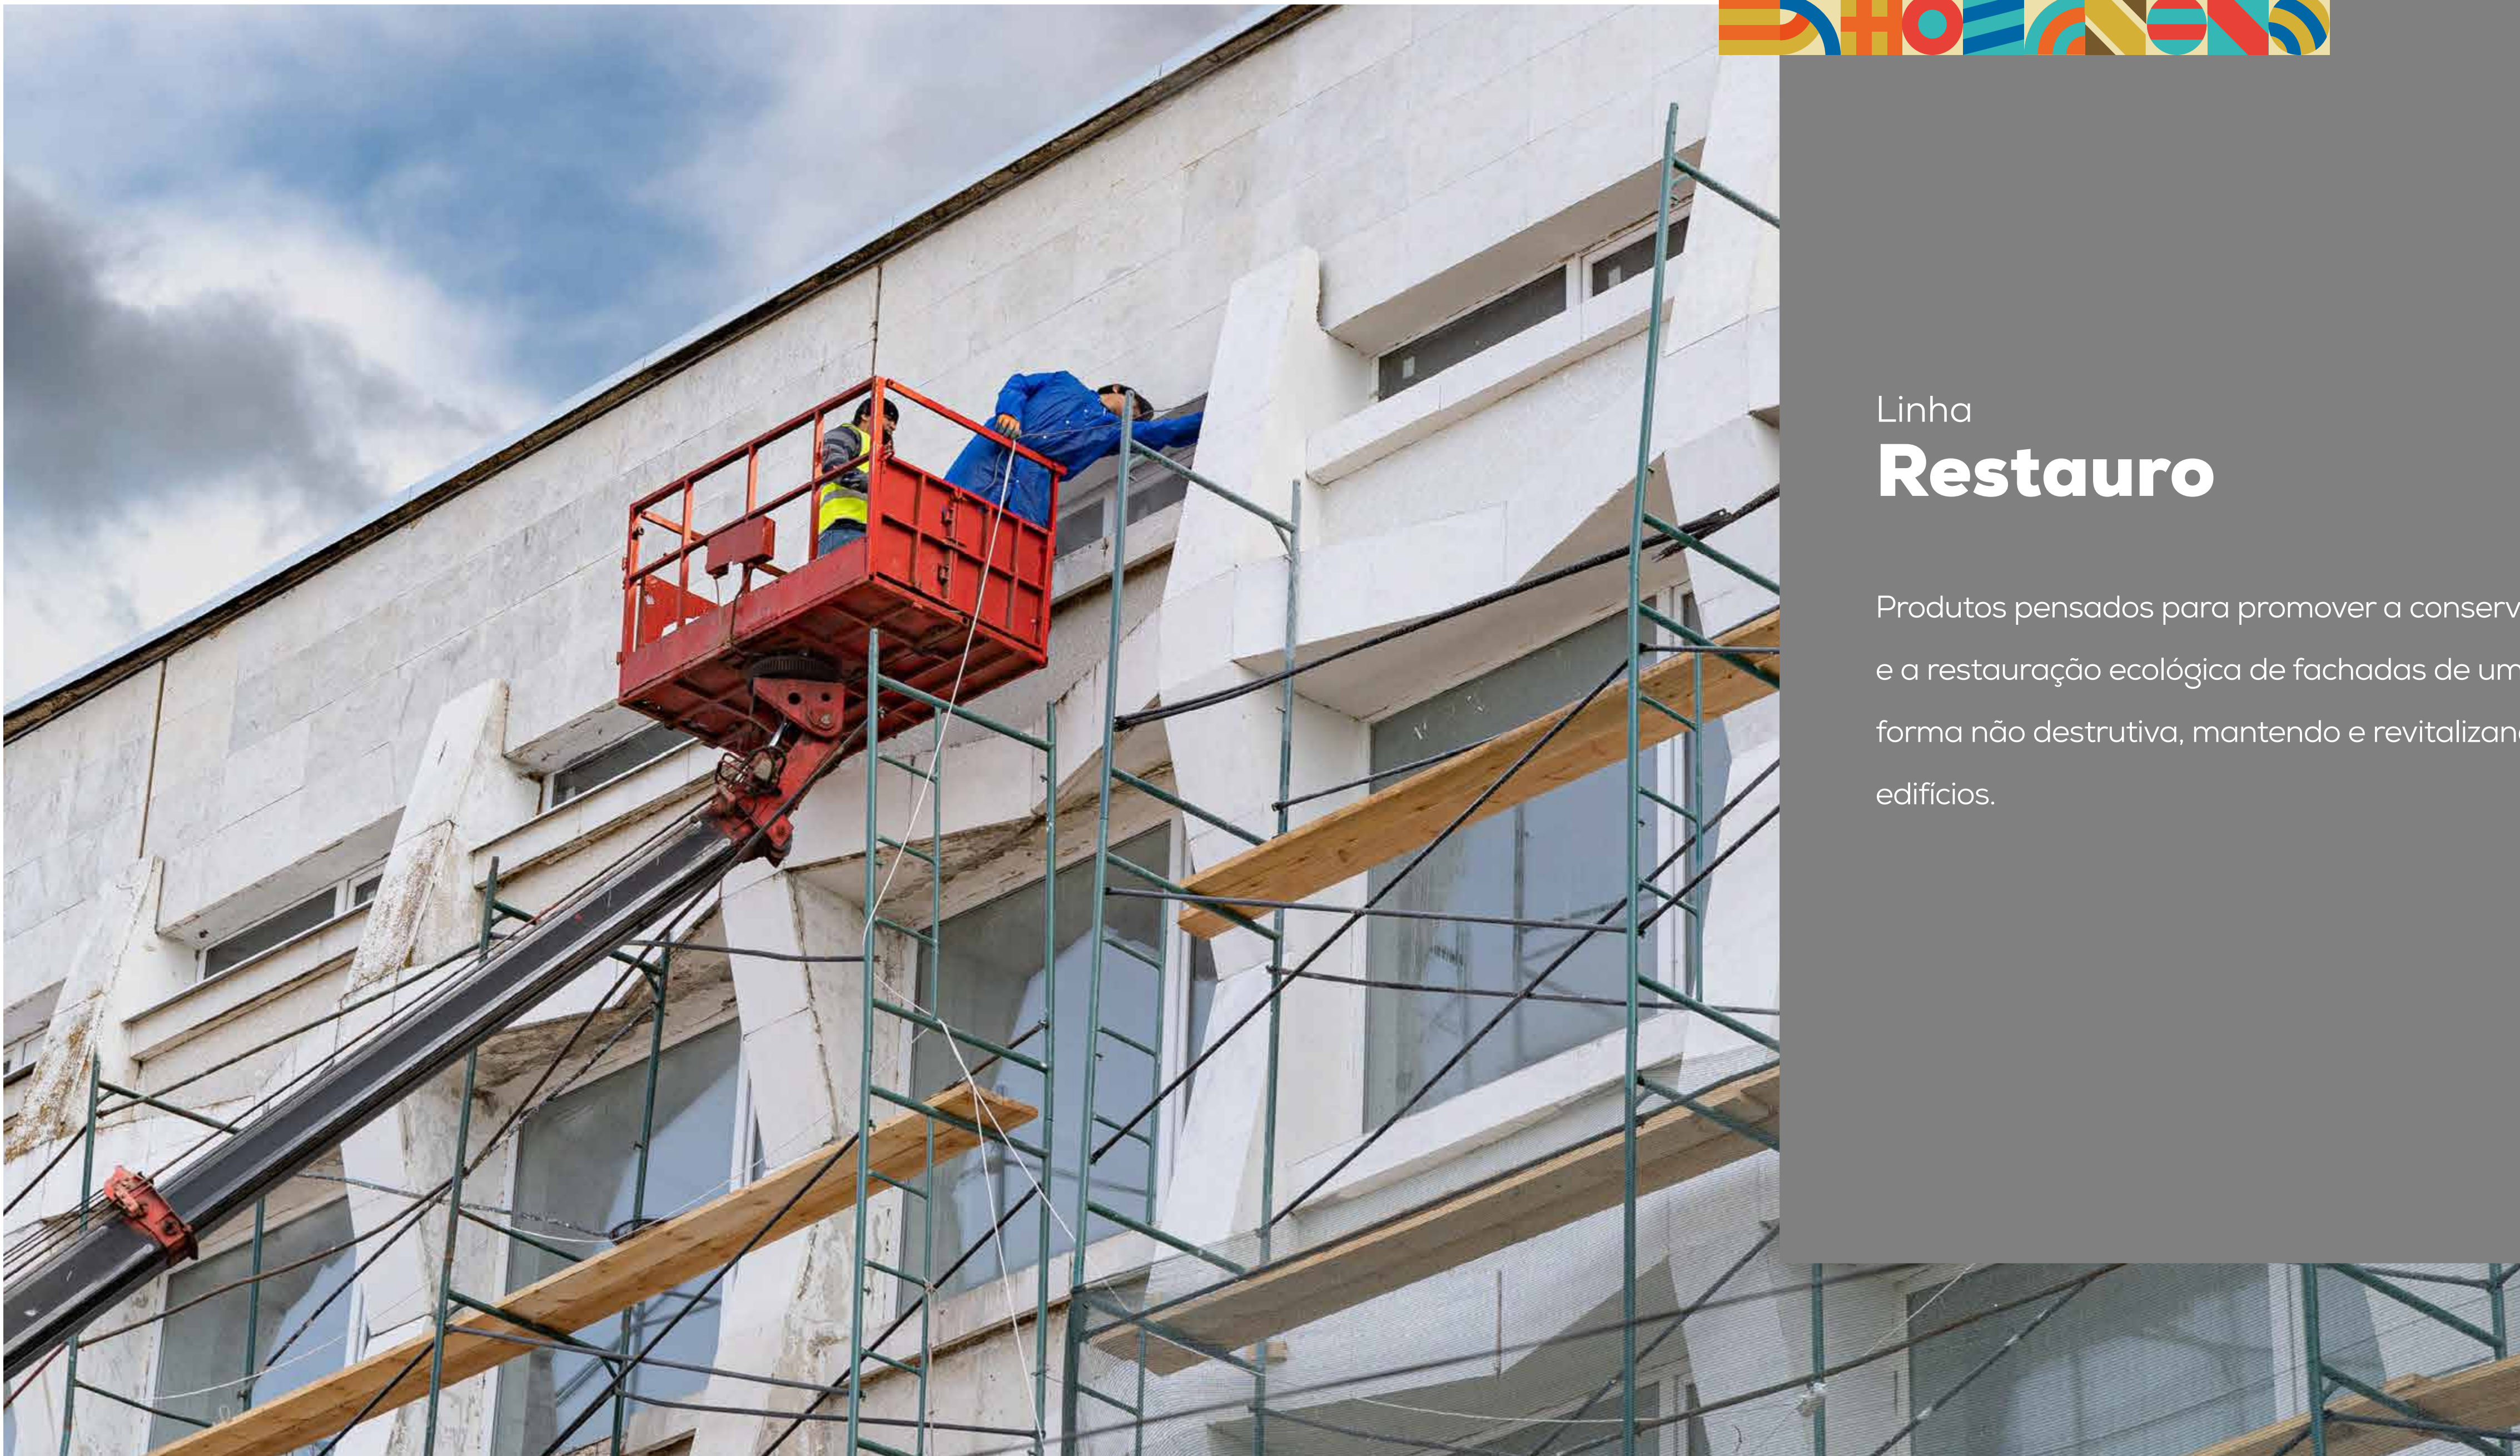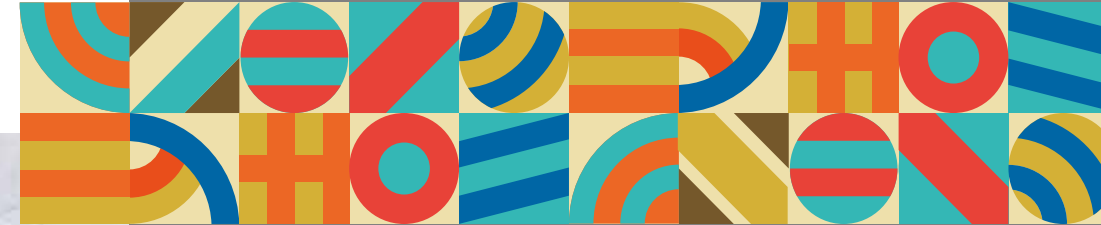





Linha
Restauuro

Produtos pensados para promover a conservação e a restauração ecológica de fachadas de uma forma não destrutiva, mantendo e revitalizando edifícios.



Rejunte para Restauro de Fachadas





APLICAÇÃO Formulação possibilita o rejuntamento de sobreposição em fachadas tratadas quimicamente, técnica escamação química, assim reduzindo consideravelmente o consumo pela baixa espessura e obter grande aderência e renovação.

| | |
|---|---------------|
|  Embalagens | 25 Kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | variável |
|  Cor | sob encomenda |





Micro Revestimento Restauro Cores

APLICAÇÃO Revestimento mineral de paredes ou fachadas novas e também para restauros em paredes revestidas ou texturizadas coloridas antigas, para minimizar a diferença de cor e recomposição da textura pontualmente.

| | |
|---|---------------|
|  Embalagens | 25 Kg |
|  Validade | 18 meses |
|  Rendimento | variável |
|  Cor | sob encomenda |

Produtos vendidos sob especificação técnica e projeto. Consulte nossos técnicos.

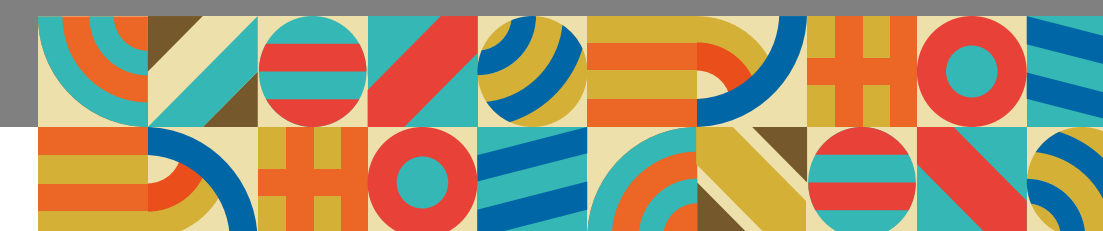

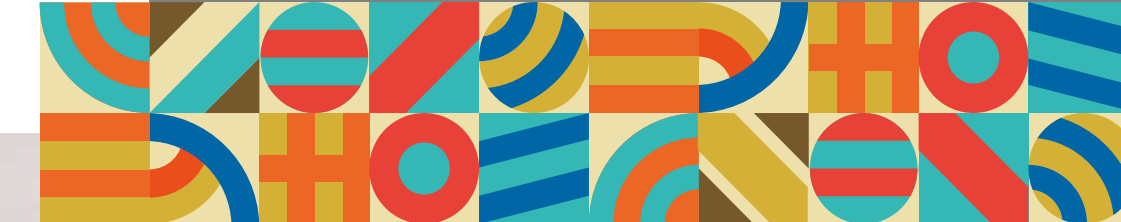

Linha

Acessórios para Aplicação

Ferramentas que auxiliam na aplicação dos produtos Argapoli.





Espátula Rejunte Profissional

APLICAÇÃO Material desenvolvido em EVA para aplicação profissional de rejuntas e massas poliméricas de reparos.

 **Embalagens** Caixa com 25 unidades

 **Validade** indeterminada



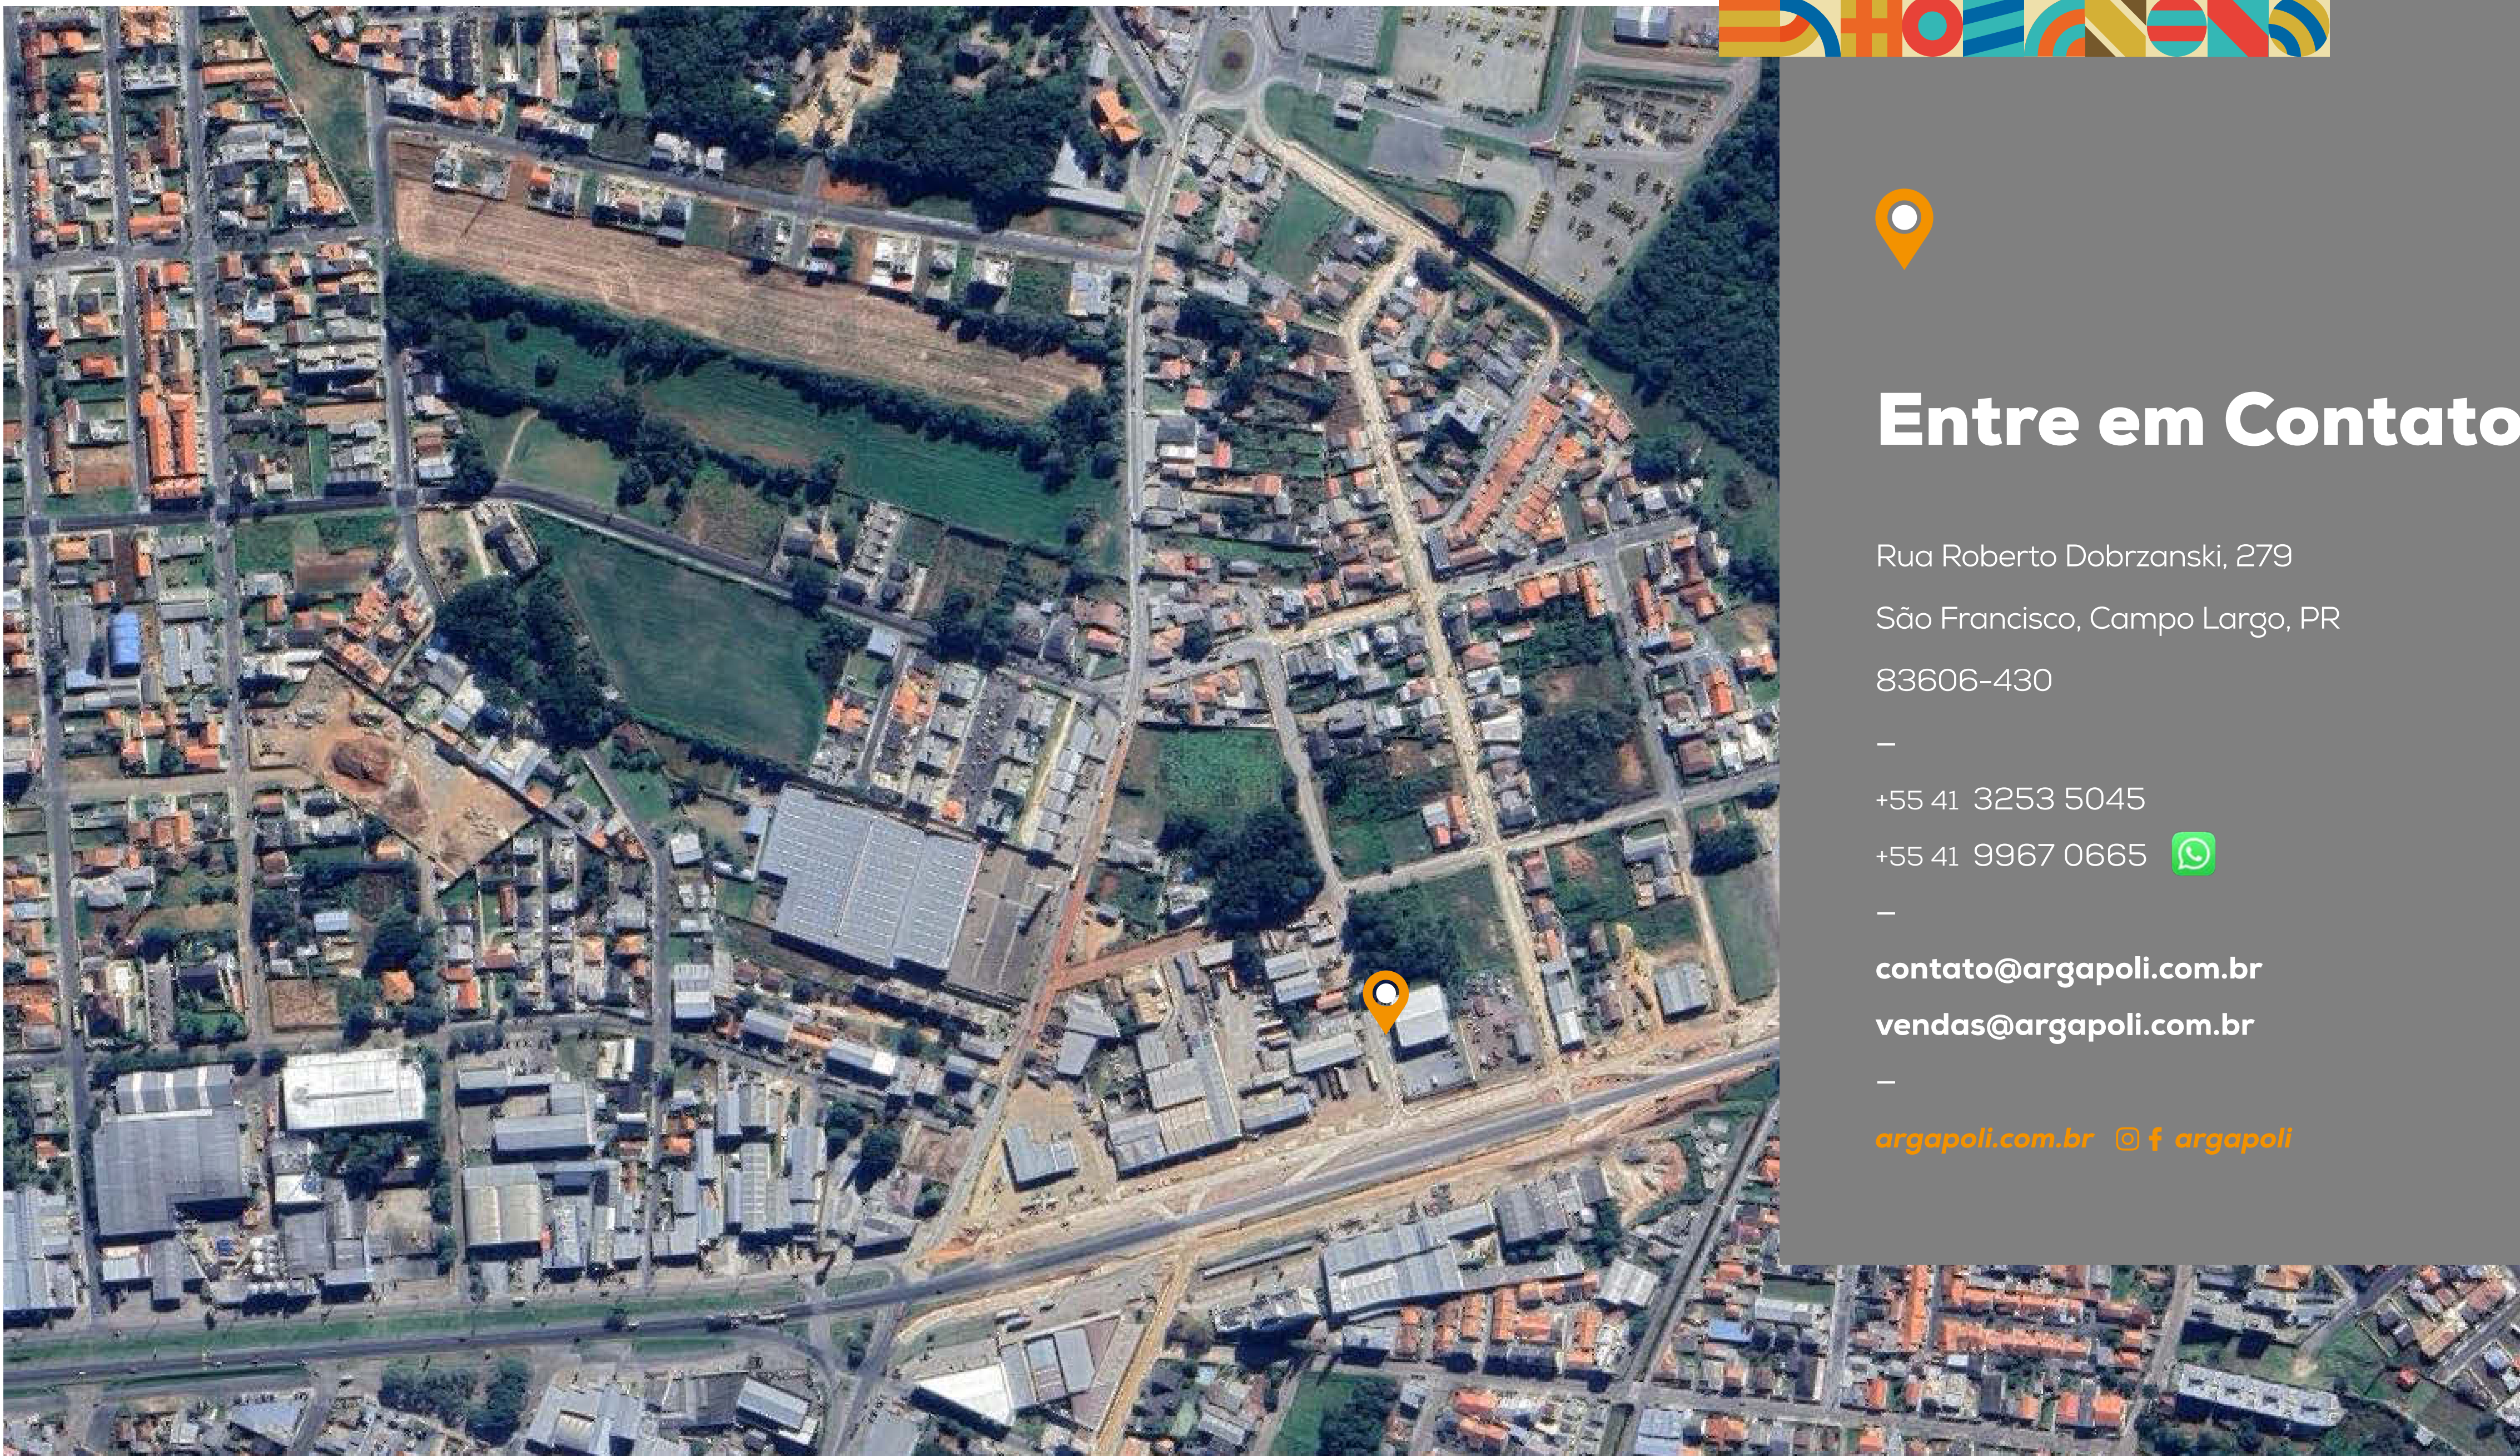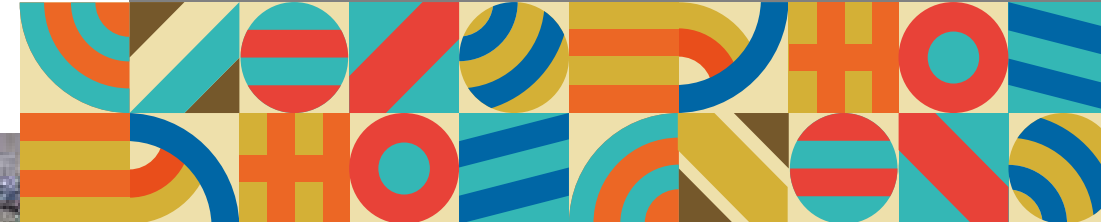


Entre em Contato

Rua Roberto Dobrzanski, 279
São Francisco, Campo Largo, PR
83606-430

—
+55 41 3253 5045

+55 41 9967 0665 

—
contato@argapoli.com.br
vendas@argapoli.com.br

—
argapoli.com.br   [argapoli](#)

argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS